

# imageRUNNER ADVANCE 6575i/6565i/6555i/6555i PRT

## Hoogwaardige kwaliteit, efficiënt en betrouwbaar

De imageRUNNER ADVANCE 6500-serie levert uitstekende prestaties en hoogwaardige zwart-wit prints voor veeleisende kantooromgevingen. Deze intelligente multifunctionals\* verhogen de productiviteit door verbeterde documentprocessen en een intuïtieve gebruikerservaring.



### Documentprocessen stroomlijnen

- Intuïtieve gebruikersinterface met een groot, responsief kleuren touchscreen dat kan worden gebruikt zoals het scherm van smartphones.
- Moeiteloos en snel scannen voor het eenvoudig digitaliseren van papieren documenten.\*
- Geavanceerde personalisatie biedt mogelijkheden voor een unieke, persoonlijke ervaring afgestemd op de workflow-vereisten en voorkeuren van iedere gebruiker.
- Het MEAP-platform van Canon biedt procesoptimalisering dankzij de integratie met een reeks krachtige document-, scan-\* en printmanagementoplossingen.
- Dankzij schaalbare ondersteuning voor mobiel en flexibel werken, kunnen medewerkers onderweg documenten scannen\* of printen en toegang krijgen tot bepaalde cloudtoepassingen.
- Scan documenten en zet ze direct om in doorzoekbare PDF- en Microsoft® Word- en Microsoft® PowerPoint-bestanden via een single-pass duplex documentinvoer\* met capaciteit voor 300 originelen.
- Bewegingssensortechnologie haalt het apparaat uit de slaapstand.
- Lege pagina's worden automatisch overgeslagen tijdens het scannen.\*
- Gebruikers kunnen automatisch professioneel uitzijnde boekjes en afgewerkte documenten creëren.
- Handige nieten-op-verzoek functie (staple-on-demand).

### Kostenbeheer

- Technologie die is ontworpen om de totale printkosten te verminderen.
- Pas printbeleidsregels toe, houd toezicht op de uitvoer en beperk gebruik per gebruiker.
- Nauwe integratie met printbeheeroplossingen, zoals uniFLOW.
- Hulpmiddelen voor diagnose en ondersteuning op afstand helpen u uw kosten te verlagen door downtime en de tijd die IT besteedt aan het oplossen van problemen te minimaliseren.
- Extern en gecentraliseerd beheer van alle apparatuur, vereenvoudigt het IT-beheer van apparaten en printerparken.
- Opties voor betaaloplossingen.

### Vertrouwelijke informatie beveiligen

- Bepaal wie er toegang tot het systeem heeft met bekroonde, slimme gebruikersauthenticatie zonder verlies van gebruikersproductiviteit of gebruiksgemak.
- Voorkom niet-geautoriseerde verspreiding van vertrouwelijke informatie met diverse standaard en optionele documentbeveiligingsfuncties.
- Zorg voor privacy en beveiliging van informatie in uw netwerk met IPsec, poortfilters en SSL-technologie.
- Secure Print en Mailbox vergroten de vertrouwelijkheid van documenten.
- Mogelijkheid tot het uitschakelen van functies per gebruiker om onbevoegd gebruik te voorkomen.
- Als eerste in de branche biedt Canon Data Loss Prevention met een extra controle op prints, kopieën, scans en faxen met behulp van uniFLOW.

\*Niet van toepassing op de 6555i PRT



PRINTEN



KOPIËREN\*\*



FAXEN\*\*



SCANNEN\*\*

\*\*Optioneel op  
6555i/6565i/6575i

The Canon logo in red, featuring the word 'Canon' in a bold, sans-serif font.

## Systemen effectief beheren

- Mogelijkheid om apparaten vooraf in te stellen maakt de installatie eenvoudig.
- Vereenvoudigd printerparkbeheer dankzij synchronisatie van instellingen op meerdere apparaten.
- Met de apparaatbeheertools van Canon beschikt u over een centraal beheerpunt voor uw gehele printerpark, waarmee u uw apparaten kunt bijwerken, de status van het systeem en verbruiksmaterialen kunt controleren, apparaten op afstand kunt uitschakelen, tellerstandregistratie kunt bijhouden, en adresboeken en printdrivers kunt beheren.
- Ondersteunt netwerkstandaarden uit de industrie, d.w.z. PCL en Adobe PostScript, voor een naadloze integratie.
- Deelt hulpbronnen en functionaliteit met andere imageRUNNER ADVANCE-systemen in het netwerk.
- Werkt samen met backofficesystemen en externe cloudtoepassingen.
- Diagnose op afstand maakt preventief onderhoud mogelijk.


## Betrouwbare resultaten

- De kenmerkende betrouwbaarheid en engine-technologieën van Canon leveren hoogwaardige resultaten die voldoen aan de vereisten van dynamische afdelingen.
- State-of-the-art imaging-technologieën en toner zorgen altijd voor indrukwekkende afbeeldingen in fraaie zwart-wit tinten en met een resolutie van 1.200 dpi.
- Ontworpen met het oog op maximale uptime, met onderhoudsvideo's voor gebruikers en statusmeldingen, zodat verbruiksmaterialen steeds worden aangevuld.

## Milieuverantwoord

- Fixeertechnologieën, pO-toner en innovatieve slaapstandfuncties helpen u het totale energieverbruik te verminderen.
- Minimaliseer afval door standaard dubbelzijdig te printen; dankzij de mogelijkheid om beveiligd te printen, printopdrachten vast te houden, previews weer te geven en printinstellingen aan te passen op het apparaat, behaalt u met de eerste print meteen het gewenste resultaat.
- Duurzaam ontwerp, met gebruik van gerecycled materiaal en bioplastics, en gericht op het verminderen van de impact op het milieu.
- ENERGY STAR®-kwalificatie.
- Verminder afval met de Stapless Eco stapler.
- Verbruikt slechts 0,9 W in de slaapmodus.
- Toonaangevende TEC\*-classificaties (Typical Electricity Consumption).

## Configuratie

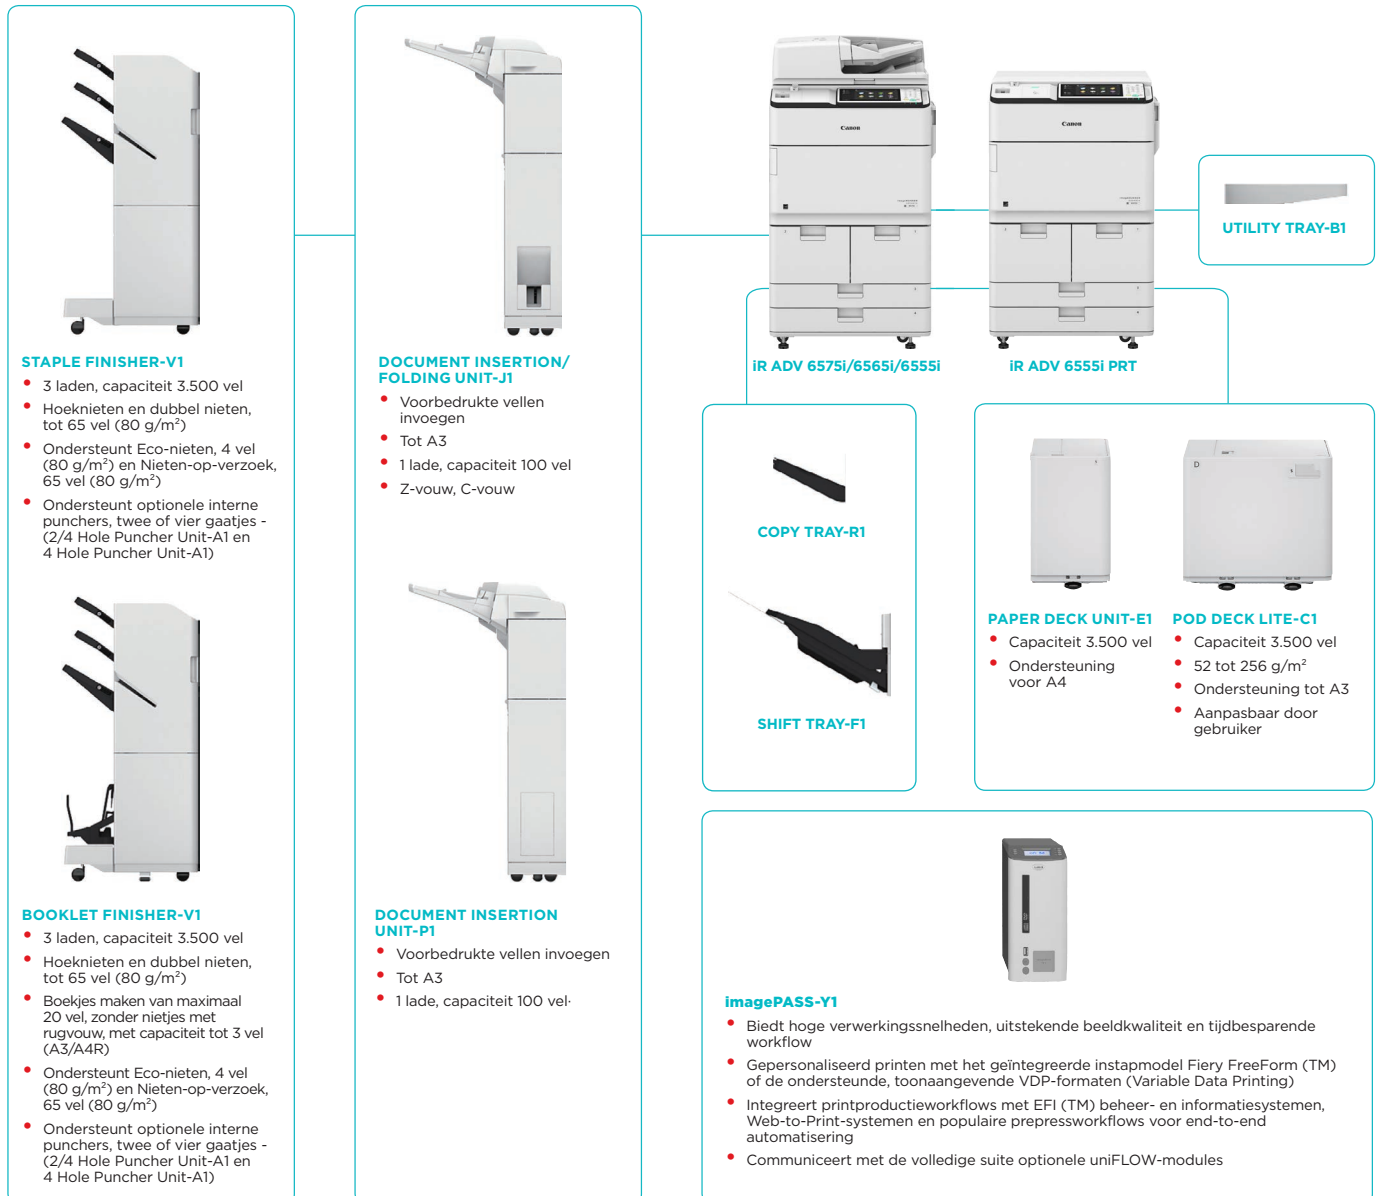

Deze eendimensionale configuratie dient alleen ter illustratie. Voor een complete lijst met opties en de exacte compatibiliteitsinformatie raadpleegt u de online productconfigurator.

**Canon**

# Technische specificaties

# imageRUNNER ADVANCE 6575i/6565i/6555i/6555i PRT

## Printer

### Systeemtype

### Kernfuncties

Multifunctionele zwart-wit laserprinter  
Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen<sup>1</sup>

### Processorsnelheid

Canon Dual Custom Processor (gedeeld)  
10,1-inch (25,7-cm) TFT LCD WVGA-kleurentouchscreen  
Standaard: 3,0 GB RAM

### Bedieningspaneel

Standaard: 3,0 GB RAM

### Geheugen

Standaard: 250 GB

### Hard Disk drive

Maximum: 1 TB

### Interfaceverbinding

Netwerk  
Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Optioneel: NFC

Overige  
Standaard: USB 2.0 x2 (host), USB 3.0 x1 (host), USB 2.0 x1 (apparaat)  
Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface

### Papierinvoer (standaard)

2 x cassette voor 1.500 vel + 2 x cassette voor 550 vel (80 g/m<sup>2</sup>)  
Multifunctionele lade voor 100 vel (80 g/m<sup>2</sup>)

### Papierinvoer (optie)

Extra lade voor 3.500 vel (POD DECK LITE-C1 of PAPER DECK UNIT-E1)  
7.700 vel (80 g/m<sup>2</sup>)

### Maximale papierinvoercapaciteit

Met kopieerlade: 250 vel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Papieruitvoercapaciteit

Met externe finishers: max. 3.500 vel (A4)

Met schuiflade: 500 vel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Nabewerkingsmogelijkheden

Sorteren, groeperen, offset  
Met externe finisher: nieten, rugnieten, perforeren, invoegen, C- en Z-vouwen

### Ondersteunde mediatypes

Cassettes linksboven/rechtsboven (1/2):  
Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, kleuren papier, zwaar papier, voorgeperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier.

Onderste cassettes (3/4):  
Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, kleuren papier, zwaar papier, voorgeperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier, tabpapier\*.  
\*Tabpapier kan worden ingevoerd vanuit de cassettes 3 & 4 als de optionele TAB FEEDING ATTACHMENT KIT-B1 is geïnstalleerd.

Multifunctionele lade:  
Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, kleuren papier, zwaar papier, voorgeperforeerd papier, briefpapier, transparanten, etiketten, papier met briefhoofd, tabpapier, overtrekpapier<sup>2</sup>.

POD DECK LITE-C1:  
Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, kleuren papier, zwaar papier, voorgeperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier, transparanten, etiketten, tabpapier.

PAPER DECK UNIT-E1:  
Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, kleuren papier, zwaar papier, voorgeperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier.

### Ondersteunde mediaformaten

Cassettes linksboven/rechtsboven (1/2):  
Standaard afmeting: A4, B5

Onderste cassettes (3/4):  
Standaard afmeting: A3, A4, A4R, A5R, B5, B5R;  
vrij formaat: 139,7 mm x 182 mm tot 297 mm x 431,8 mm

Multi-purpose tray:  
Standaard afmeting: A4, A4R, A3, A5R, B5, B5R;  
vrij formaat: 100 mm x 148 mm tot 297 mm x 431,8 mm;  
vrij formaat: 100 mm x 182,2 mm tot 297 mm x 431,8 mm

POD DECK UNIT-C1:  
A3, A4, A4R, A5R en vrij formaat (139,7 mm x 182 mm tot 297 mm x 431,8 mm)

PAPER DECK UNIT-E1:  
A4

Cassettes: 52 tot 220 g/m<sup>2</sup>  
Multi-purpose tray: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
Duplex: 52 tot 220 g/m<sup>2</sup>

### Ondersteunde mediagewichten

### Opwarmtijd

Vanaf opstarten: 30 seconden of minder  
Vanuit slaapstand: 30 seconden of minder  
Snelle opstartmodus: 4 seconden<sup>3</sup>

### Afmetingen (b x d x h)

### Installatieruimte (b x d)

670 mm x 779 mm x 1.220 mm  
1.362 x 1.353 mm (Basis: alleen multi-purpose tray + cassetteladen open + kopieertray)  
2.407 x 1.353 mm (volledig geconfigureerd: inclusief boeklet-finisher + A3-papierdeck + invouw- en vouweenheid + punchereenheid + cassetteladen open)  
Ca. 234 kg<sup>4</sup>

### Gewicht

### Printspecificaties

### Printmethode

### Printsnelheid

Laserprinten in zwart-wit

iR-ADV 6555i/6555i PRT

32 ppm (A3)  
55 ppm (A4)  
40 ppm (A4-R)  
35 ppm (A5R)

iR-ADV 6565i:  
32 ppm (A3)  
65 ppm (A4)  
47 ppm (A4-R)  
35 ppm (A5R)

iR-ADV 6575i:  
37 ppm (A3)  
75 ppm (A4)  
54 ppm (A4-R)  
35 ppm (A5R)

### Printresolutie

1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi

### Talen paginabeschrijving

UFR II, PCL 5e/6 (standaard)  
Genuine Adobe PostScript-niveau 3 (optie)

### Dubbelzijdig printen

### Direct Print

Automatisch (standaard)

Direct printen is beschikbaar via USB-geheugenstick, Advanced Space, externe gebruikersinterface en webtoegang<sup>5</sup>

### Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud

Ondersteunde bestandsindelingen: TIFF, JPEG, PDF en XPS.  
Afhankelijk van uw vereisten is er een reeks software- en MEAP-oplossingen beschikbaar voor het printen vanaf mobiele of op internet aangesloten apparatuur of cloud-gebaseerde diensten.

### Lettertypen

Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.  
PCL-lettertypen: 93 Roman-, 10 bitmap-, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T\* (Japans, Koreaans, vereenvoudigd en traditioneel Chinees)\*  
\*Vereist optionele PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1.

### Besturingssysteem

PS-lettertypen: 136 Roman  
UFR II: Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.5.8 of later)

PCL: Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10

PS: Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.5.8 of later)

PPD: MAC OS 9.1 of later, MAC OS X (10.3.9 of later), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

SAP-systeemtypen zijn verkrijgbaar via de SAP Marketplace. Zie <http://software.canon-europe.com/> voor beschikbare printoplossingen voor andere besturingssystemen en omgevingen, waaronder AS/400, UNIX, Linux en Citrix. Voor bepaalde oplossingen worden kosten in rekening gebracht.

### Kopieerspecificaties<sup>1</sup>

### Kopieersnelheid

iR-ADV 6555i: 32 ppm (A3), 55ppm (A4), 40 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)  
iR-ADV 6565i: 32 ppm (A3), 65 ppm (A4), 47 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)  
iR-ADV 6575i: 37 ppm (A3), 75 ppm (A4), 54 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)

### Eerste kopie binnen

iR-ADV 6555i: ca. 3,3 seconden of minder  
iR-ADV 6565i: ca. 3,3 seconden of minder  
iR-ADV 6575i: ca. 3,1 seconden of minder

### Kopieeresolutie

Scannen: 600 dpi x 600 dpi  
Printen: 1.200 dpi x 1.200 dpi

### Meerdere exemplaren

Maximaal 9.999 exemplaren

### Verhoging

25% - 400% (in stappen van 1%)

### Vooraaf ingestelde verkleiningen

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

### Vooraaf ingestelde vergrotingen

121%, 129%, 200%, 400%

### Scanspecificaties<sup>1</sup>

### Standaardtype

Flatbedkleurenscaan eenheid plus duplex automatische documentinvoer van 300 vel (dubbelzijdig kleurenscaan in één doorgang)  
A3, A4, A4R, A5, A5R

### Ondersteunde mediaformaten

### Ondersteunde mediagewichten

Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m<sup>2</sup> (zwart-wit)  
Enkelzijdig scannen: 64 tot 220 g/m<sup>2</sup> (kleur)  
Dubbelzijdig scannen: 50 tot 220 g/m<sup>2</sup> (zwart-wit)  
Dubbelzijdig scannen: 64 tot 220 g/m<sup>2</sup> (kleur)  
Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA

### Pull-scanspecificaties

Ondersteunde besturingssystemen: Windows Vista/7/8/8.1/10  
Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

### Scanresolutie

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi  
Glasplaat: vellen papier, boeken, 3D-objecten (max. 2 kg)

### Toegestane originelen

Formaat invoer: A3, A4, A4R, A5, A5R

### Ondersteunde mediagewichten

Gewicht invoer  
enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m<sup>2</sup> (zwart-wit)  
Enkelzijdig scannen: 64 tot 220 g/m<sup>2</sup> (kleur)  
Dubbelzijdig scannen: 50 tot 220 g/m<sup>2</sup> (zwart-wit)  
Dubbelzijdig scannen: 64 tot 220 g/m<sup>2</sup> (kleur)

### Scannmethode

Verzendfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen  
Scannen naar USB-stick: Beschikbaar op alle modellen

### Ondersteunde mediagewichten

Scannen naar mobiele apparaten of apparaten met internetverbinding: Een scala aan oplossingen is beschikbaar voor scannen naar mobiele apparaten of apparaten met internetverbinding, afhankelijk van uw vereisten. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.

### Ondersteunde mediagewichten

Scannen naar cloud-gebaseerde diensten: Een scala aan oplossingen is beschikbaar voor scannen naar cloud-gebaseerde diensten, afhankelijk van uw vereisten. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.

### Ondersteunde mediagewichten

TWAIN/WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen

### Ondersteunde mediagewichten

Enkelzijdig (A4, 300 dpi): 120/120 ipm (zwart-wit/kleur)  
Dubbelzijdig (A4, 600 dpi): 120/60 ipm (zwart-wit/kleur)  
Dubbelzijdig (A4, 300 dpi): 240/220 ipm (zwart-wit/kleur)  
Dubbelzijdig (A4, 600 dpi): 150/60 ipm (zwart-wit/kleur)

### Papiercapaciteit

300 vel (80 g/m<sup>2</sup>)

### Dubbelzijdig scannen

Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)

### Verzendspecificaties<sup>1</sup>

### Optioneel/standaard

### Bestemming

Standaard op alle modellen  
E-mail/internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV  
LDAP (2.000)/lokaal (1.600)/snelkiezen (200)

### Adresboek

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

### Verzendresolutie



## Technische specificaties

# imageRUNNER ADVANCE 6575i/6565i/6555i/6555i PRT

### Communicatieprotocol

Bestand: FTP, SMB, WebDAV  
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (eenvoudig, volledig)  
Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, PDF-bestandsbeveiliging via Adobe Live Cycle Rights Management™ toepassen, optimaliseren voor web, PDF A/1-b), XPS (compact, doorzoekbaar), Office Open XML (PowerPoint, Word)

### Bestandsindeling

Optioneel: PDF (Trace&Smooth, gecodeerd), PDF/XPS (digitale handtekening)

### Universal Send-functies

Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), lijn selecteren, direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van originele inhoud, lege pagina's overslaan, detectie bij invoer van meerdere vellen

### Faxspecificaties<sup>1</sup>

Optioneel/standaard  
Modemsnelheid  
Compressiemethode  
Resolutie  
Verzend-/opnameformaat

Optioneel op alle modellen  
Super G3 33,6 kbps (tot 3 seconden per pagina<sup>5</sup>)  
MH, MR, MMR, JBIG  
400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi  
A5 en A5R\* tot A3  
\*Verzonden als A4  
Maximaal 6.000 pagina's<sup>6</sup>  
Max. 200  
Max. 199 nummers

### FAX-geheugen

Verkorte kiescodes  
Groepskiezen/-bestemmingen  
Groepsverzending  
Geheugenback-up  
Faxfuncties

Max. 256 adressen  
Ja  
Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid voor scannen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, naam afzender opgeven (bij faxverzending), naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, verzendrapport, detectie bij invoer van meerdere vellen

### Opslagspecificaties

#### Advanced Space-functies:

Advanced Space uitschakelen, opslag filteren, verificatie voor inloggen op Advanced Space, zoekfunctie, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager  
Standaard: USB-geheugen

### Geheugenmedia

#### Beveiligingsspecificaties

#### Verificatie

Standaard: Universal Login Manager (inloggen op apparaat- en functie-niveau), gebruikersverificatie, afdelings-id, verificatie, systeem voor toegangsbeheer

Optioneel: My Print Anywhere beveiligd printen (uniFLOW vereist)

### Data

Standaard: Trusted Platform Module (TPM), harde schijf met wachtwoord vergrendelen, harde schijf wissen, mailbox met wachtwoord beveiligen, harde schijf coderen (FIPS140-2 gevalideerd)

Optioneel: functie voor spiegelen van harde schijf, verwijderen van harde schijf, preventie van gegevensverlies (uniFLOW vereist)

### Netwerk

Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPSEC, TLS-communicatie met codering, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP

### Document

Standaard: beveiligd printen, integratie van Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, gecodeerde PDF  
Optioneel: Gecodeerde PDF, gecodeerd beveiligd printen, gebruikers- en apparaathandtekeningen, beveiligingswatermerken, scanvergrendeling voor documenten

### Omgevingspecificaties

#### Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30 °C  
Vochtigheid: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

#### Voeding

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A

### Energieverbruik

Maximaal: ca. 2,4 kW  
Standby: ca. 238 Wh  
Energiebesparingsmodus: ca. 237 Wh  
Slaapmodus: ca. 0,9 W of minder<sup>7</sup>  
Typical Electricity Consumption (TEC) waarde<sup>8</sup>:  
4,9 kWh (iR-ADV 6555i/6555i PRT)  
6,1 kWh (iR-ADV 6565i)  
6,7 kWh (iR-ADV 6575i)  
Geluidsdruk<sup>9</sup>  
Actief: 75 dB of minder  
Stand-by: 58 dB of minder

### Geluidsniveaus

#### Verbruiksartikelen

**Toner cartridges**  
**Toner (geschatte productie bij 6% dekking)**

C-EXV 36 TONER BK  
56.000 pagina's

#### Hardwareaccessoires

Kaartlezers:  
MICARDPLUS FOR ULM, CARD READER-F1, COPY CARD READER ATTACHMENT-A3

Overige:  
TAB FEEDING ATTACHMENT KIT-B1, STAMP INK CRG-C1, UTILITY TRAY-B1

#### Beveiligingsopties:

Documentbeveiliging:  
DOCUMENT SCAN LOCK KIT-B1, SECURE WATERMARK-B1, ENCRYPTED SECURE PRINT SOFTWARE-D1

Gegevensbeveiliging:  
HDD MIRRORING KIT-J1, 2.5INCH/250GB HDD-N1, 2.5INCH/1TB HDD-P1, REMOVABLE HDD KIT-AL1

#### Systeem- en controlleropties:

Printaccessoires:  
PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1, PS PRINTER KIT-B1

Verzendopties:  
UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1, UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1, UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1

Barcodes printen:  
BARCODE PRINTING KIT-D1

EFI-Fiery based controller:  
IMAGEPASS-Y1, REMOVABLE HARD DISK DRIVE KIT-B4

Opties EFI-Fiery based controller:  
FIERY IMPOSE, FIERY COMPOSE, FIERY IMPOSE AND COMPOSE

Systeemaccessoires:  
WEB ACCESS SOFTWARE-J2, SERIAL INTERFACE KIT-K2, NFC CONTROL PANEL-B1

FAX-accessoires:  
SUPER G3 FAX BOARD-AS1, SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-AS1, REMOTE FAX KIT-A1, IP FAX EXPANSION KIT-B1

#### Overige opties:

Toegankelijkheidsaccessoires:  
ADF ACCESS HANDLE-A1, VOICE GUIDANCE KIT-G1, VOICE OPERATION KIT-D1

Nietcartridge:  
STAPLE CARTRIDGE-X1, STAPLE CARTRIDGE-Y1

#### Voetnoten

<sup>[1]</sup> Niet beschikbaar op 6555i PRT.

<sup>[2]</sup> Niet alle soorten overtrekpapier kunnen worden gebruikt.

<sup>[3]</sup> De tijd waarna bedieningshandelingen op het touchscreen kunnen worden uitgevoerd, is 3 seconden of minder.

<sup>[4]</sup> Inclusief de toner(fles).

<sup>[5]</sup> PDF printen alleen vanaf websites.

<sup>[6]</sup> Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1.

<sup>[7]</sup> 0,9 watt slaapmodus is wellicht niet onder alle omstandigheden mogelijk. Bepaalde configuraties en opties van het netwerk kunnen tot gevolg hebben dat het apparaat niet in de diepe slaapmodus kan komen. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.


<sup>[8]</sup> Typical Electricity Consumption (TEC) duidt op het typische elektriciteitsverbruik van een product gedurende 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh). De testmethode wordt gedefinieerd door Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

<sup>[9]</sup> De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 7779.

\* Zie de lokale Canon-website.

Zie de specificatietabellen op uw lokale Canon-website voor uitgebreide informatie over beschikbare opties voor de iR-ADV 6500-serie.

## Software en oplossingen



## Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Nederland N.V.  
Brabantlaan 2  
5216 TV 's-Hertogenbosch  
Telefoon: (073) 6 815 815  
Fax: (073) 6 120 685  
canon.nl

Canon Belgium NV/SA  
Berkenlaan 3  
1831 Diegem  
Tel. 02-722 04 11  
Fax 02-721 32 74  
canon.be