

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serie


## GEEF DE DIGITALISERING VAN UW BEDRIJF EEN BOOST MET GEAUTOMATISEERDE WORKFLOWS VAN MULTIFUNCTIONELE A3-APPARATEN MET SLIMME KLEUREN



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output/Management Solution



### BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

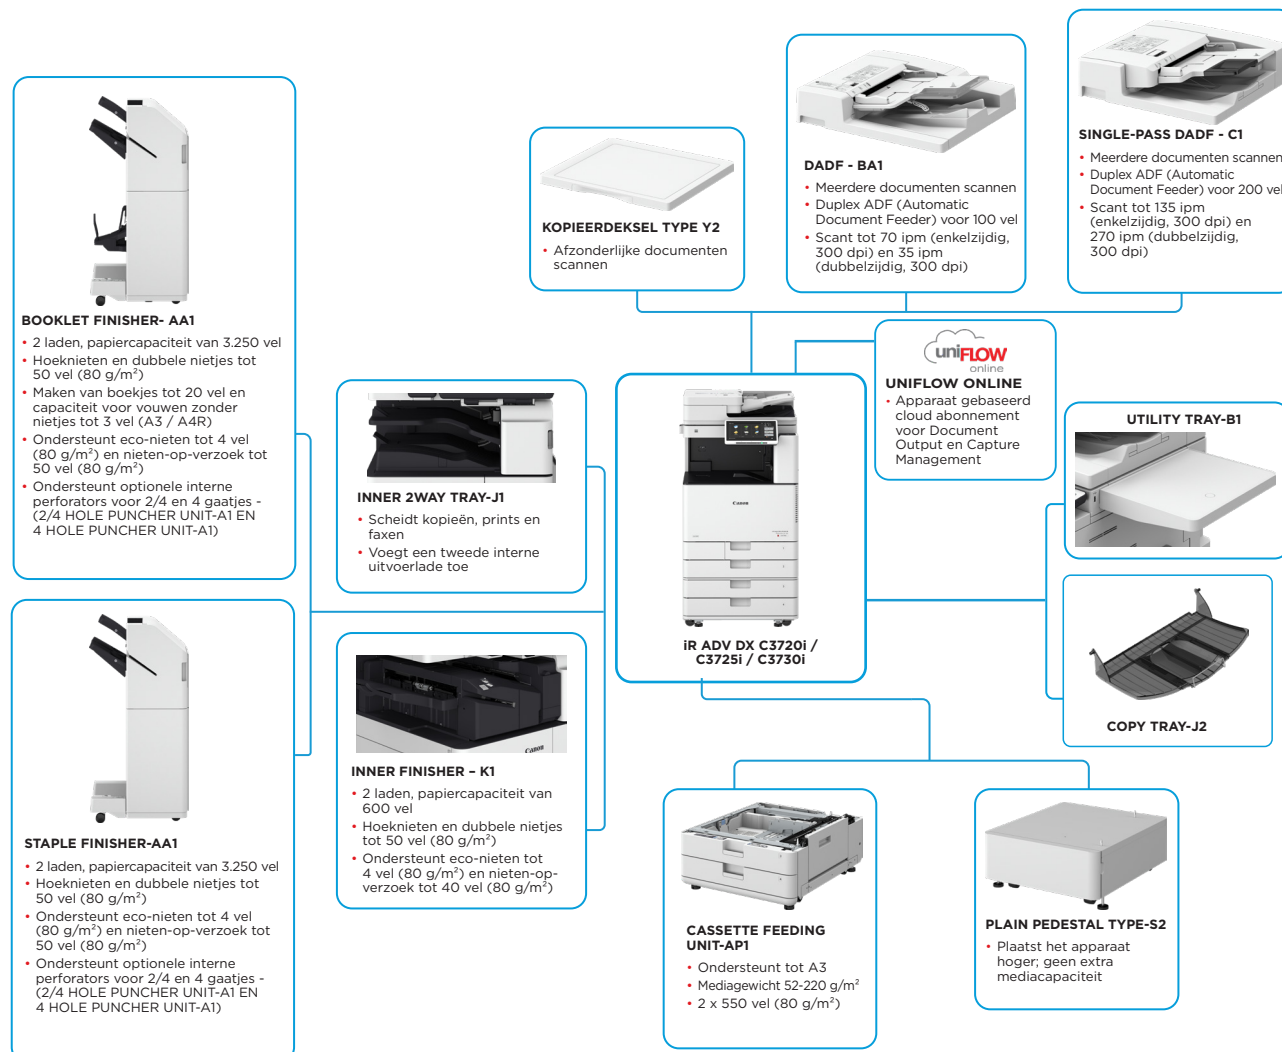

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige IR ADVANCE DX portfolio.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serie

<b>HOOFDEENHEID</b>		<b>Lettertypen</b>	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen Andale Mono WT J / K / S / T <sup>1</sup> Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees, barcodelettertypen <sup>2</sup> * Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. * Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
<b>Apparaattype</b>	Multifunctionele A3-kleurenlaserprinter	<b>Printfuncties</b>	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopstek / voetstek, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
<b>Kernfuncties</b>	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen	<b>Besturingssysteem</b>	UFRIL: Windows <sup>®</sup> 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 Mac OS X (10.10 of hoger) PCL: Windows <sup>®</sup> 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows <sup>®</sup> 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 Mac OS X (10.10 of hoger) PPD: Windows <sup>®</sup> 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 of nieuwer) McAfee Embedded Control-software Sinds juli 2019.
<b>Processor</b>	1,75 GHz Dual core-processor	<b>KOPIEERSPECIFICATIES</b>	
<b>Bedieningspaneel</b>	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen	<b>Kopieersnelheid (zwart-wit / kleur)</b>	iR-ADV DX C3730i: Tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), Tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3725i: Tot 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3) Tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3720i: Tot 20 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3) Tot 20 ppm (A4R)
<b>Geheugen</b>	Standaard: 3,0 GB RAM	<b>Eerste pagina (A4, zwart-wit / kleur)</b>	Ca. 5,9 / 8,2 seconden of minder
<b>Harde schijf</b>	Standaard*: 320 GB (beschikbare schijfruimte: 250 GB), Optioneel: 250 GB, 1 TB *Er kan een andere initiële HDD worden gebruikt.	<b>Kopieeresolutie (dpi)</b>	600 x 600
<b>Interfaceverbinding</b>	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1 Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface	<b>Meerdere exemplaren</b>	Tot 999 pagina's
<b>Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 1200 vel 2 cassettes voor 550 vel Multi-purpose tray voor 100 vel Maximaal: 2.300 vel (met Cassette Feeding Unit-API)	<b>Kopieerdichtheid</b>	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
<b>Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 250 vel Maximaal: 3.450 vel (met Staple Finisher-AA1 / Booklet Finisher-AA1 en Copy Tray-J2)	<b>Vergroting</b>	Variable zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 110% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Afwerkingsopties</b>	Met opties: sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag	<b>Kopieerfuncties</b>	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vel invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief/positief, beelden herhalen, spiegelbeeld, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overstaan, originelen van alle formaten, kleurenmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
<b>Ondersteunde mediatypes</b>	Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, zwaar papier*, gerecycled papier, gecoat papier*, gekleurd papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, enveloppen *SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m <sup>2</sup> ) en zwaar papier (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Papiercassettes (boven): dun papier, normaal papier, zwaar papier*, gerecycled papier, gecoat papier*, gekleurd papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, enveloppen *SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m <sup>2</sup> ) en zwaar papier (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Papiercassettes (onder): dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, enveloppen* * Envelope Feeder Attachment A is vereist.	<b>Scanspecificaties</b>	
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: ISO-C5 Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen*: COM10 Nr.10, Monarch, DL * Envelope Feeder Attachment A (standaard) is vereist.	<b>Type</b>	Standaard: kleurenglasplaat Optioneel: kopieerdeksel, Single-Pass DADF-C1 of DADF-B1 2-zijdig naar 2-zijdig (automatisch met DADF)* *DADF: Duplex Automatic Document Feeder
<b>Ondersteunde mediagewichten</b>	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> * *SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m <sup>2</sup> ) en zwaar papier (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Papiercassettes (bovenste / onderste): 52 tot 220 g/m <sup>2</sup> Duplex: 52 tot 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Single Pass DADF-C1: maximaal 200 vel DADF-BA1: maximaal 100 vel
<b>Opwarmtijd</b>	Snelle-opstartmodus: 4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het kader is voor kopiëren (geen printreservering)	<b>Toegestane originelen en gewichten</b>	Glasdekplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Single-Pass DADF-C1: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit, kleur) Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit, kleur) *Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m <sup>2</sup> . DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit), 64 tot 128 g/m <sup>2</sup> (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit), 64 tot 128 g/m <sup>2</sup> (kleur)
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	Met kopieerdeksel Y2: 565 x 692 x 777 mm Met single-pass DADF-C1: 565 x 722 x 887 mm (NTB) Met DADF-BA1: 565 x 719 x 880 mm	<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Plaat: max. scanformaat maximaal 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 70,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Aangepast formaat: 139,7 x 128 mm tot 297,0 x 431,8 mm
<b>Installatieruimte (b x d)</b>	Basis: 978 x 1.118 mm (met single-pass DADF-C1 + rechterklep open + multi-purpose tray uitgeklaapt + papiercassette open) 978 x 1.115 mm (met DADF-BA1 + rechterklep open + multi-purpose tray uitgeklaapt + papiercassette open) Volledig geconfigureerd: 1.651 x 1.118 mm met single-pass DADF-C1 + Booklet Finisher-AA1 / Staple Finisher-AA1 + Copy Tray-J2 uitgeklaapt + papiercassette open 1.651 x 1.115 mm (met DADF-BA1 + Booklet Finisher-AA1 / Staple Finisher-AA1 + Copy Tray-J2 uitgeklaapt + papiercassette open)	<b>Scansnelheid (ppm; zwart-wit/kleur, A4)</b>	Single Pass DADF-C1: Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiëren) DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 70 / 70 (300 x 300 dpi, verzenden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 35 / 35 (300 x 300 dpi, verzenden), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiëren)
<b>Gewicht</b>	Met kopieerdeksel Y2: ca. 66,7kg inclusief toner Met DADF-BA1: ca. 73,1 kg inclusief toner Met single-pass DADF-C1: ca. 79,6 kg inclusief toner	<b>Scanresolutie (dpi)</b>	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen voor verzenden: (Push) tot 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / iFAX), (Pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600
<b>PRINTSPECIFICATIES</b>		<b>Pull-scanspecificaties</b>	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows <sup>®</sup> 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
<b>Printsnelheid (zwart-wit / kleur)</b>	iR-ADV DX C3730i: Tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3725i: Tot 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3720i: Tot 20 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) 600 x 600, 1200 x 1200 (halve snelheid) Standaard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™ Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS	<b>Scanmethode</b>	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloud (uniFLOW Online)
<b>Printresolutie (dpi)</b>			
<b>Paginabeschrijving talen</b>			
<b>Direct printen</b>			
<b>Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business en uniFLOW Online Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om het mogelijk te maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie		

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serie

## VERZENDSPECIFICATIES

<b>Bestemming</b>	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax
<b>Adresboek</b>	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
<b>Verzendresolutie (dpi)</b>	Push: tot 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX) Pull: maximaal 600 x 600
<b>Communicatieprotocol</b>	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail-/l-Fax: SMTP, POP3
<b>Bestandsindeling</b>	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Universal Send-functies</b>	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, blanco originelen overslaan

## FAXSPECIFICATIES

<b>Max. aantal verbindinglijnen</b>	2
<b>Modemsnelheid</b>	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Compressiemethode</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Resolutie (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
<b>Verzend- en ontvangstformaten</b>	Verzenden: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Ontvangen: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R* *1 Verzonden als A4 *2 Verzonden als B4 kort
<b>Faxgeheugen</b>	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
<b>Verkorte kiescodes</b>	Max. 200
<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	Max. 199 nummers
<b>Groepsverzending</b>	Max. 256 adressen
<b>Geheugenback-up</b>	Ja
<b>Faxfuncties</b>	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek

## OPSLAGSPECIFICATIES

<b>Mailbox (ondersteund aantal)</b>	100 inboxen voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen Maximaal 10.000 opgeslagen pagina's (2000 taken)
<b>Advanced Space</b>	communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows® 8.1 / 10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
<b>Beschikbare schijfruimte</b>	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB.)
<b>Advanced Space-functies</b>	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen

## BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

<b>Verificatie en toegangscontrole</b>	Standaard: Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)
<b>Documentbeveiliging</b>	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW®), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzending, faxnummer bevestigen, faxstuurprogramma's toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), scanvermelding (QR-code), documenten traceren (beveiligingswatermerk) *1 Vereist uniFLOW Online / uniFLOW
<b>Netwerkbeveiliging</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), scheiding communicatielijnen (G3 FAX, USB-poort, Advanced Space, scannen en verzenden – virusproblemen via ontvangen e-mails)

## Beveiliging van apparaten

<b>Apparaatbeheer en controle</b>	Bescherming van HDD-gegevens (versleuteling HDD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd), verwijdering HDD-gegevens door overschrijving, HDD-vergrendeling), standaard HDD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM), logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen, MFD-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten, indringersdetectie tijdens runtime), conform IEEE2600.2 (Common Criteria-certificatie) (ntb)
<b>OMGEVINGSSPECIFICATIES</b>	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid

## OMGEVINGSSPECIFICATIES

<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
<b>Voeding</b>	220-240 V, 50 / 60 Hz, 4A
<b>Stroomverbruik</b>	Maximaal: ca. 1.500 W Stand-by: ca. 45,1 W* Slaapstand: ca. 0,8 W** * Referentiewaarde: één eenheid gemeten ** Slaapstand met 0,8 W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen. Normaal energieverbruik (TEC)**: iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh ** Volgens US Energy Star 3.0
<b>Geluidsniveaus</b>	<b>Geluidsterkte (LWA,m)</b> Actief (enkelzijdig) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017) Geluidsdruk (LpAm) Positie omstander: Actief (zwart-wit / kleur) (enkelzijdig): iR-ADV DX C3730i: 48 dB* / 49 dB* iR-ADV DX C3725i: 48 dB* / 48 dB* iR-ADV DX C3720i: 47 dB* / 47 dB* Stand-by: iR-ADV DX C3730i / C3725i / C3720i: 10 dB* * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
<b>Standaarden</b>	Blue Angel

## CONSUMABLES

<b>Toner</b> (geschatte productie bij 5% dekking)	C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y C-EXV 49 TONER BK: 36.000 pagina's C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 pagina's
<b>SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER</b>	Uitgebreide informatie vindt u op de website <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>
<b>Traceren en rapportages</b>	Universal Login Manager (ULM) <a href="#">uniFLOW Online Express™</a> * Raadpleeg de technische gegevensbladen van uniFLOW Online Express / uniFLOW Online voor meer informatie
<b>Tools voor beheer op afstand</b>	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
<b>Scansoftware</b>	Network ScanGear
<b>Optimalisatietools</b>	Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon NetSpot Device Installer
<b>Platform</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Documentbeheer</b>	Kofax Power PDF
<b>PAPIERINVOEROPTIES</b>	
<b>Cassette Feeding Unit-API</b>	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel, (1.100 vel) (80 g/m <sup>2</sup> ) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 220 g/m <sup>2</sup> Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 565 x 615 x 248 mm Gewicht: ca. 16,0 kg

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serie

## UITVOEROPTIES\*

### Copy Tray-J2

\*Papercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort / -formaat.

Capaciteit: 100 vel (80 g/m<sup>2</sup>)  
Afmetingen (b x d x h): 444 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)

### Interne tweerichtingslade J1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m<sup>2</sup>)  
Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, aangepast formaat (98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm): 100 vel  
Onderste lade: A4, A5, ASR, A6R, B5, B5R: tot 250 vel  
SRA3, A3, A4R, B4, aangepast formaat (98,4 x 139,7 tot 320,0 x 457,2 mm): 100 vel  
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Afmetingen (b x d x h): 426 x 407 x 76 mm  
Gewicht: 0,7 kg

### Interne afwerkenheid K1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m<sup>2</sup>):  
Bovenste lade: A4, A5, ASR, B5: 100 vel  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 vel  
Onderste lade: A4, A5, ASR, B5: 500 vel  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel  
A6R: 30 vel  
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Nietpositie: hoek, dubbel

Nietcapaciteit:  
A4 / B5: 50 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3 / A4R / B4: 30 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)

Eco-nieten:  
A3 / A4 / B4 / B5: 5 vel (52 tot 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 vel (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 vel (81,5-105 g/m<sup>2</sup>)

Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m<sup>2</sup>)  
Voeding: van de hoofdeenheid  
Afmetingen (B x D x H): 634 x 525 x 188 mm  
(als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)  
Gewicht: ca. 8,0 kg

### Staple Finisher-AA1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m<sup>2</sup>):  
Bovenste lade: A4, A5, ASR, A6R, B5: 250 vel  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 vel  
Onderste lade: A4, A5, ASR, B5: 3.000 vel  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel  
A6R: 250 vel  
Envelope: Monarch 30 vel, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 vel

Papiergewicht:  
Bovenste lade: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
Onderste lade: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Nietpositie: hoek, dubbel  
Nietcapaciteit: A4 / B5: 50 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3 / A4R / B4: 30 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)

Eco-nieten:  
A3 / A4: 5 vel (52 tot 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 vel (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 vel (82 tot 105 g/m<sup>2</sup>)

Nieten op aanvraag: 50 vel  
Voeding: van de hoofdeenheid  
Afmetingen (B x D x H): 637 x 623 x 1.016 mm  
(als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)  
Gewicht: ca. 30,0 kg

### Booklet Finisher-AA1

(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AA1.)  
Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4  
Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m<sup>2</sup>) (inclusief 1 voorblad tot 256 g/m<sup>2</sup>)  
Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m<sup>2</sup>)  
Voeding: van hoofdeenheid  
Afmetingen (B x D x H): 637 x 623 x 1.016 mm  
(als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)  
Gewicht: ca. 53,0 kg

### 2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Vereist de Staple Finisher-AA1 of de Booklet Finisher-AA1)  
Twee of vier gaatjes  
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Toegestaan papierformaat voor perforator:  
Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; vier gaatjes A3, A4  
Voedingsbron: van de afwerkenheid

### 4 Hole Puncher Unit-A1

(Vereist de Staple Finisher-AA1 of de Booklet Finisher-AA1)  
Vier gaatjes  
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Toegestaan papierformaat voor perforator: vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Voedingsbron: van de afwerkenheid

## HARDWARE-ACCESSOIRES

### Kaartlezers

Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus.  
Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor.  
Kopieerkaartlezer - F1  
Kopieerkaartlezer B7

### Overig

Lade voor benodigdheden B1  
Numeriek toetsenblok-A1  
Kopieerdeksel Y2

## BEVEILIGINGSOPTIES

### Gegevensbeveiliging

HDD van 2,5 inch / 1 TB P1

## SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

### Printaccessoires

PCL internationale lettertypenset A

### Barcodes printen

Set voor het printen van streepjescodes D1

### Systeemaccessoires

Kopieerbeheerinterfacet A1  
Seriële-interfaceset K3  
Connection A2 for Bluetooth LE  
NFC Kit-E1

### Faxaccessoires

Super G3 FAX Board-AZ1  
Super G3-faxkaart tweede lijn AU1  
Set voor extern faxen A1  
IP FAX Expansion B1

## OVERIGE OPTIES

### Toegangaccessoires

ADF-openingshendel A1  
Spraakbegeleidingsset G1  
Spraakbedieningsset D1

### Nietcartridge

Nietfunctie-P1  
Nietcartridge Y1

## Software en oplossingen



## Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon.nl

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2020