

ImageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serie

ONTWIKKEL DE PRINTOMGEVING VAN UW BEDRIJF MET SLIMME, SNELLE, MULTIFUNCTIONELE ZWART-WIT A4-PRINTERS




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

Diverse papierinvoeropties*

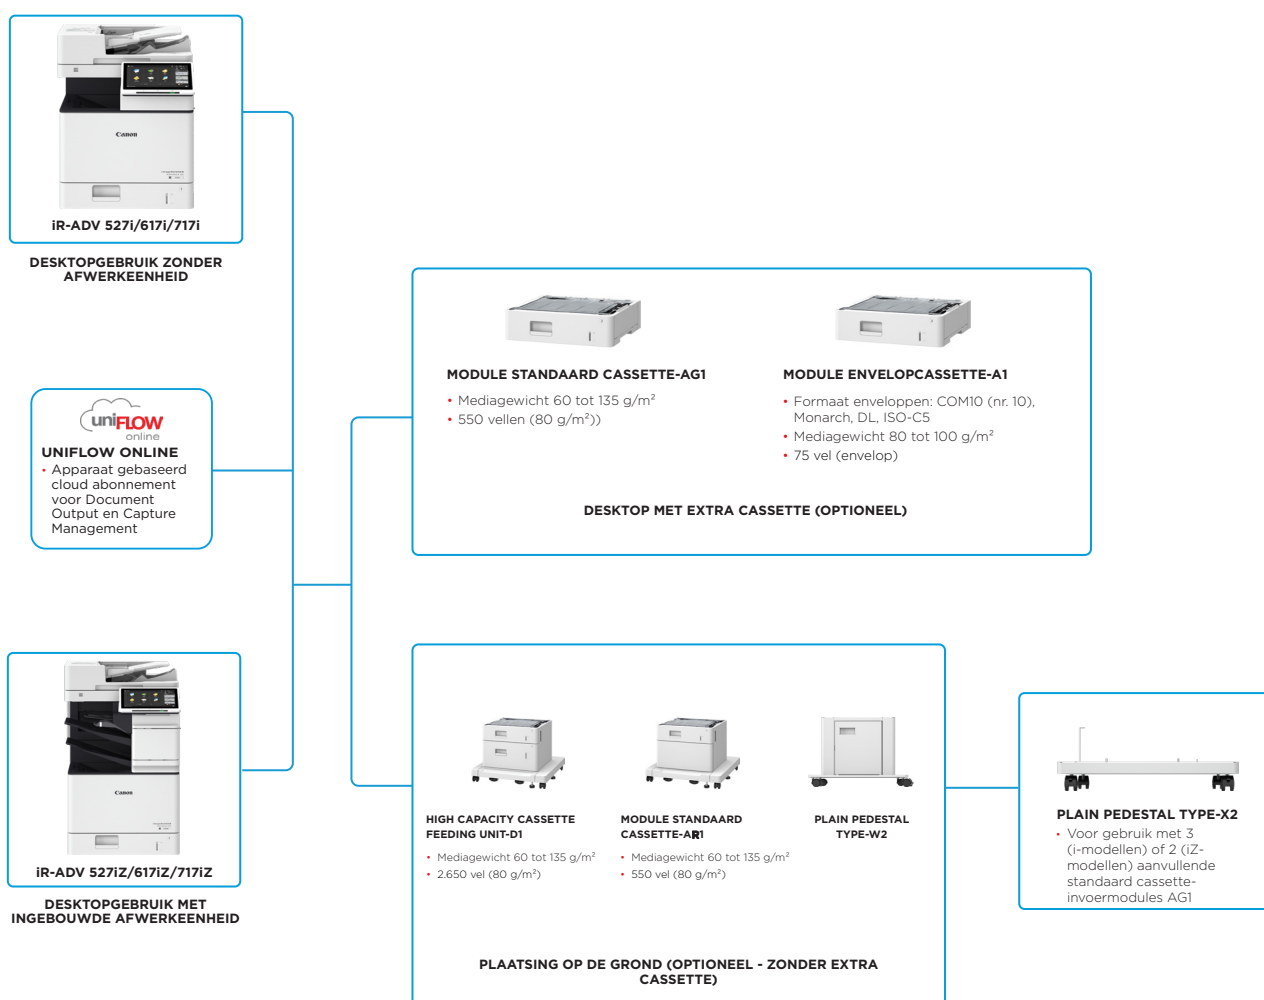

*Opties voor papierinvoer omvatten maximaal drie extra cassettes voor modellen zonder afwerkenheid (i-serie) en maximaal twee extra cassettes voor afwerkenheidmodellen (iZ-serie)

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige IR ADVANCE DX portfolio.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ImageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serie

HOOFDEENHEID

Apparaattype

Multifunctionele zwart-wit A4-laserprinter

Kernfuncties

Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen

Processor

1,75 GHz Dual core-processor

Bedieningspaneel

10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen

Geheugen

Standaard: 3 GB RAM

Harde schijf

Standaard: 320 GB (beschikbare schijfruimte: 250 GB),
* Er kan een andere initiële HDD worden gebruikt.

Interfaceverbinding

Netwerk
Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy

Overig
Standaard: USB 2.0 x 2 (host), USB 3.0 x 1 (host),
USB 2.0 x 1 (apparaat)
Optioneel: Copy Control Interface

Toevoercapaciteit papier (A4, 80g/m²)

Standaard: 650 vel
Multi-purpose tray voor 100 vel
1 papercassette voor 550 vel
Maximum: 3.300 vel
(met High Capacity Cassette Feeding Unit-D1)

Uitvoercapaciteit papier (A4, 80 g/m²)

Standaard model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 vel
Afwerkingsmodel (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1.000 vel

Afwerkingsopties

Standaard model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): sorteren, groeperen
Afwerkingsmodel (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): sorteren, groeperen, offset*, nieten
*beschikbaar met bovenste lade

Ondersteunde mediatypes

Multi-purpose tray:
Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, transparanten, briefpapier, enveloppen
Papercassette:
Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd papier

Ondersteunde mediaformaten

Multi-purpose tray:
Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5
Aangepast formaat: 76,2 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm
Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Papercassette:
Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5
Aangepast formaat: 99,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 297,0 mm

Ondersteunde mediagewichten

Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m²
Papercassette: 60 tot 135 g/m²
Dubbelzijdig: 60 tot 120 g/m²

Opwarmtijd

Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder*
*Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpicogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen.
Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder
Vanaf opstarten: 10 seconden of minder*
*Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)

Afmetingen (b x d x h)

Standaard model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm
Afwerkingsmodel (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 mm

Installatieruimte (b x d)

Standaardmodel/Finisher-model: 1.052 x 823 mm (met cartridgeklep links open + klep rechts open + de cassettelade open)

Gewicht

Standaardmodel (iR-ADV DX 717i/617i/527i): ca. 37 kg inclusief toner
Afwerkingsmodel (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): ca. 46 kg inclusief toner

PRINTSPECIFICATIES

Printsnelheid*

iR-ADV DX 717i/717iZ
71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6)
iR-ADV DX 617i/617iZ
61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)
iR-ADV DX 527i/527iZ
52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)
* Enk.zijd

Printresolutie (dpi)

600 x 600 : 1.200 x 1.200 (equivalent)

Duplex printsnelheid (A4/LTR)

717i/717iZ: 58 ipm/62 ipm
617i/617iZ: 50 ipm/53 ipm
527i/527iZ: 50 ipm/53 ipm

Paginabeschrjving talen

Standaard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Direct printen

Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS

Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business en uniFLOW Online
Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om het mogelijk te maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services.
Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.

Lettertypen

PS-lettertypen: 136 Roman
PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen,
10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T™ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen*
*1 Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist.
*2 Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.

Printfuncties

Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst/voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer

Besturingssysteem

UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019,
Mac OS X (10.10 of nieuwer)
PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019
PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019,
Mac OS X (10.10 of nieuwer)
PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 of nieuwer)
McAfee Embedded Control-software
Vanaf februari 2020

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersnelheid*

iR-ADV DX 717i/717iZ
71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6)
iR-ADV DX 617i/617iZ
61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)
iR-ADV DX 527i/527iZ
52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)
* Enk.zijd

Eerste pagina (A4)

ca. 5 seconden of minder

Kopieeresolutie (dpi)

600 x 600

Meerdere exemplaren

Maximaal 9.999 exemplaren

Kopieerdichtheid

Automatisch of handmatig (9 niveaus)

Vergroting

Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%)
Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Kopieerfuncties

Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, N op 1, paginummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie

SCANSPECIFICATIES

Standaardtype

Single-pass duplex met automatische documentinvoer*
[Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)]
* Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.

Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)

100 vel

Toegestane originelen en gewichten

Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten
Mediagewicht: documentinvoer:
Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur)
Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur)
Opmerking:
Visitekaartje: 80 tot 220 g/m²
De breedte van het origineel is smaller dan A6: 50 tot 128 g/m²

Ondersteunde mediaformaten

Scanformaat glasplaat: maximaal 216,0 x 355,6 mm
Mediaformaat documentinvoer:
A4, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 48,0 x 128,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm
Visitekaartje: 48,0 x 85,0 mm tot 55,0 x 91,0 mm

Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)

Verzenden (300 x 300 dpi):
Tot 95/190 bij automatische kleurselectie 'UIT':
Enkelzijdig scannen: 95
Dubbelzijdig scannen: 190
Automatische kleurselectie 'AAN':
Enkelzijdig scannen: 50
Dubbelzijdig scannen: 100
Kopiëren (600 x 600 dpi, alleen zwart-wit):
Enkelzijdig scannen: 95
Dubbelzijdig scannen: 140

Scanresolutie (dpi)

Scannen om te kopiëren: tot 600 x 600
Scannen om te verzenden: (push) tot 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / iFAX), (pull) tot 600 x 600
Scannen voor faxen: tot 600 x 600

Pull-scanspecificaties

Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA
Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016
Vanaf februari 2020

Scanmethode

Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online - optioneel)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ImageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serie

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, mailbox Optioneel: G3 FAX, IP Fax
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Verzendresolutie (dpi)	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/1-Fax: SMTP, POP3
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan

FAXSPECIFICATIES

Max. aantal verbindinglijnen	(Optioneel) 1
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	A4, A5*, A6* en B5* / A4, A5, B5 *Verzonden als A4
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Verkorte kiescodes	Max. 200
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek

OPSLAGSPECIFICATIES

Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxes voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows* 81 / 10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 ca. 16 GB
Beschikbare schijfruimte Advanced Space	
Advanced Space-functies	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW*), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) *1 Vereist uniFLOW Online / uniFLOW

Netwerkbeveiliging

TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Space in de MFP, scannen en verzenden – virusproblemen via ontvangen e-mails

Beveiliging van apparaten

Bescherming van HDD-gegevens (versleuteling HDD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd), verwijdering HDD-gegevens door overschrijving, HDD-vergrendeling), standaard HDD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM), logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen, MFD-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten, indringersdetectie tijdens runtime), conform IEEE2600.2 (Common Criteria-certificatie) (wordt geëvalueerd)

Apparaatbeheer en controle

Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid wachtwoorden apparaatbeheer en beveiligingsbeheer

OMGEVINGSSPECIFICATIES

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30 °C
Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)

Voeding

220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Stroomverbruik

Maximaal: ca. 1.500 W
Kopiëren (met continu DADF-scannen):
iR-ADV DX 717i/717IZ: 827,5 W*
iR-ADV DX 617i/617IZ: 784,6 W*
iR-ADV DX 527i/527IZ: 783,1 W*
Printen via netwerk:
iR-ADV DX 717i/717IZ: 828,3 W*
iR-ADV DX 617i/617IZ: 793,4 W*
iR-ADV DX 527i/527IZ: 728,5 W*
Stand-by: ca. 28,92 W*
Slaapstand: ca. 1,0 W*
*1 Referentiewaarde: één eenheid gemeten

*2 1,0 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.

Normaal energieverbruik (TEC)* classificatie

iR-ADV DX 717i/717IZ: 0,78 kWh
iR-ADV DX 617i/617IZ: 0,64 kWh
iR-ADV DX 527i/527IZ: 0,54 kWh

*Volgens US Energy Star 3.0

Geluidsniveaus

Geluidsniveau (LWA, m)*

Actief (enkelzijdig)

iR-ADV DX 717iZ/717IZ: 7,0 B, Kv 0,3 B / 6,9 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 617iZ/617IZ: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,8 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 527iZ/527IZ: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,7 B, Kv 0,3 B

*Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)

Geluidsdruk (LpAm)*

Positie omstander:

Actief (zwart-wit) (enkelzijdig):

iR-ADV DX 717i/717IZ: 56 dB

iR-ADV DX 617i/617IZ: 55 dB

iR-ADV DX 527i/527IZ: 54 dB

Stand-by

iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25 dB

iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB

*Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)

Standaarden

Blue Angel

CONSUMABLES

Toner cartridges

T03 zwart

Toner capaciteit

Zwart: 51.500 pagina's
Opbrengst van tonercartridge in overeenstemming met ISO / IEC 19752.

SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER

Tracering en rapportages

Uitgebreide informatie vindt u op de website <https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

* Voor meer informatie gaat u naar

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

Tools voor beheer op afstand

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Scansoftware

Network ScanGear

Platform

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Documentpublicatie

Kofax PowerPDF (optioneel)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ImageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serie

PAPIERINVOEROPTIES

Cassettemodule-AG1

Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 7 kg

Module envelopcassette-A1

Papiercapaciteit: 75 enveloppen
Formaat enveloppen: COM10 (nr. 10), Monarch, DL, ISO-CS
Papiergewicht: 80 tot 100 g/m²
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 7 kg

Cassette-invoereenheid AR1

Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 19 kg

High Capacity Cassette Feeding Unit-D1

Bovenste cassette:
Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Onderste cassette:
Papiercapaciteit: 2100 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, briefpapier, voorgeperforeerd papier
Papierformaat: A4
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 27 kg

UITVOERFUNCTIES*

Afwerkeenheidmodel (IR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/ 527IZ)

*Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort / -formaat.

Capaciteit lade (80 g/m²):
Bovenste lade: A4, A5R, B5: 400 vel
Onderste lade: A4, A5R, B5: 100 vel
Uitvoerlade hoofdeenheid: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 vel
Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten*, enveloppen*

*alleen voor de uitvoerlade van de hoofdeenheid
Papiergewicht nieten: 60 tot 120 g/m²
Nietpositie: hoek
Papierformaat voor nieten: A4, aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 216,0 x 355,6 mm)
Nietcapaciteit: 30 vel (60-90 g/m²), 20 vel (91-120 g/m²)

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor.
Kopieerkaartlezer - F1
Kopieerkaartlezer B5

BEVEILIGINGSOPTIES SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

PCL internationale lettertypenset A1

Barcodes printen

Set voor het printen van streepjescodes D1

Systeemaccessoires

Kopieerbeheerinterfacet A1
Connection A2 for Bluetooth LE
NFC Kit-E1

FAXACCESSOIRES

Super G3-faxkaart AY1
Set voor extern faxen A1
IP FAX Expansion B1

OVERIGE OPTIES

Toegangaccessoires

ADF-openingshendel A1

Consumables

Nietfunctie-P1

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2020