


imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serie

SLIMME MULTIFUNCTIONELE ZWART-WIT A3-PRINTERS VOOR EFFICIËNTE, HOOGWAARDIGE DOCUMENTVERWERKING



BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

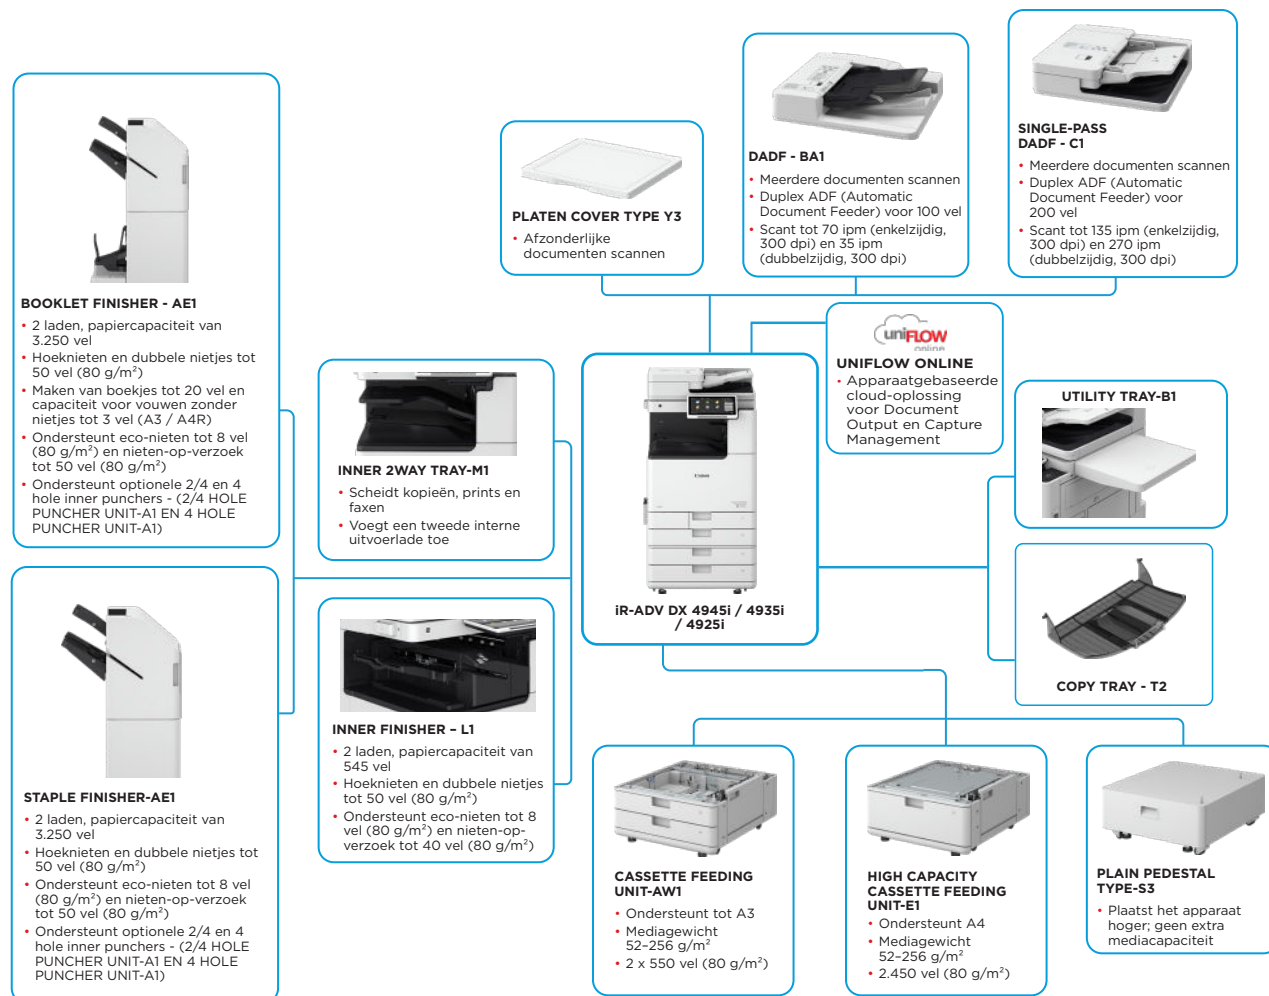

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en beveiligingsupgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX portfolio.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serie

MAIN UNIT

Type apparaat

Kernfuncties

Processor

Bedieningspaneel

Geheugen

Opslag

Interfaceverbinding

Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)

Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)

Afwerkingsopties

Ondersteunde mediatypes

Ondersteunde mediaformaten

Ondersteunde mediagewichten

Opwarmtijd (Snelle opstartmodus: aan)

Afmetingen (b x d x h)

Installatieruimte (b x d)

Gewicht*

*inclusief toner

PRINTSPECIFICATIES

Printsnelheid (zwart-wit)

Printresolutie (dpi)

Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter

Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen

1,8 GHz Dual core-processor

10,1 inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen

Standaard: RAM 3,5 GB
Main CPU Side: 2 GB
Image Processing CPU Side: 1 GB + 0,5 GB
(gereserveerd voor beeldverwerking)

Standaard: (SSD) 256 GB

Optioneel: (SSD) 1 TB

NETWORK

Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Optioneel: Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
OVERIGE

Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1;
Optioneel: Serial interface, Copy Control Interface

Standaard: 1.200 vel

100 vel: 1 multi-purpose tray

550 vel: 2 standaardcassettes

Maximum: 3.650 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-E1)

Standaard: 250 vel

Maximaal: 3.450 vel (met Staple Finisher-AE1 of Booklet Finisher-AE1 en Copy Tray-T2)

Sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag

* De Finishing-opties zijn afhankelijk van de aangesloten opties.

Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, zwaar papier*, gerecycled papier, gecoat papier*, gekleurd papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen

*SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m²) en zwaar papier (257-300 g/m²).

Bovenste cassette: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen

Onderste cassette: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen*

*Envelope Feeder Attachment A (standaard) is vereist.

Multi-purpose tray:

Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm

Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm

Enveloppen: COM10 Nr.10, Monarch, ISO-C5, DL

Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm

Bovenste cassette:

Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5

Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm

Enveloppen: ISO-C5

Onderste cassette:

Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm

Enveloppen*: COM10 Nr.10, Monarch, DL

*Envelope Feeder Attachment A (standaard) is vereist.

Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m²*

*SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m²) en zwaar papier (257-300 g/m²). Ondersteund papiergewicht met Media Adjustment Kit-A1: 60 - 300 g/m²

Bovenste / onderste cassette: 52 tot 256 g/m²

Duplex: 52 tot 220 g/m²

Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder*

*Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen.

Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder

Vanaf opstarten: 10 seconden of minder*

*Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)

Met Platen Cover-Y3: 565 x 692 x 788 mm

Met single-pass DADF-C1: 565 x 722 x 897 mm

Met DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm

Basis:

978 x 1.119 mm (met Single Pass DADF-C1 + rechterklep en multi-purpose tray uitgeklaapt + papercassette open)

978 x 1.116 mm (met DADF-BA1 + rechterklep en multi-purpose tray uitgeklaapt + papercassette open)

Volledig geconfigureerd:

1.651 x 1.119 mm (met Single Pass DADF-C1 + Staple

Finisher-AE1 / Booklet Finisher-AE1 + Copy Tray-T2 uitgeklaapt + papercassette open)

1.651 x 1.116 mm (met DADF-BA1 + Staple Finisher-AE1 /

Booklet Finisher-AE1 + Copy Tray-T2 uitgeklaapt + papercassette open)

Met Platen Cover-Y3: ca. 61 kg

Met DADF-BA1: ca. 68 kg

Met single-pass DADF-C1: ca. 74 kg

iR-ADV DX 4945i:

Enkelzijdig: tot 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R),

Tot 22 ppm (A3), tot 32 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4935i:

Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R),

Tot 17 ppm (A3), tot 23 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4925i:

Enkelzijdig: tot 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R),

Tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)

1.200 × 600,

1.200 × 1.200 (halve snelheid)

Paginabeschrijving talen

Direct Print (RUI)

Printen vanaf mobiel en vanuit cloud-applicaties

Standaardprinten met OS

Lettertypen

Printfuncties

Besturingssysteem

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersnelheid

Eerste pagina (A4)

Kopieerresolutie (dpi)

Meerdere exemplaren

Copy Density

Vergroting

Kopieerfuncties

SCANSPECIFICATIES

Type

Document Feeder-invoercapaciteit (80 g/m²)

Toegestane originelen en gewichten

Ondersteunde mediaformaten

Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)

Scanresolutie (dpi)

Standaard: UFR II, PCL6

Optioneel: Adobe® PostScript® 3™

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business-app en uniFLOW Online (optioneel)

Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services.

Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie

Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 of hoger), iOS (15.2 of hoger), iPadOS

PS-lettertypen: 136 Roman

PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andale Mono WT J/K/S/T* (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen*

* Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist.

** Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.

Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtungen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer

UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 /

Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,

MAC OS X (10.13 of hoger)

PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 /

Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,

MAC OS X (10.13 of hoger)

PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 /

Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,

MAC OS X (10.13 of hoger)

PPD: Windows® 10 / 11, MAC OS X (10.13 of hoger)

iR-ADV DX 4945i:

Enkelzijdig: tot 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 22 ppm (A3), tot 32 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4935i:

Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 17 ppm (A3), tot 23 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4925i:

Tot 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4945i: ca. 4,6 seconden of minder

iR-ADV DX 4935i: ca. 5,5 seconden of minder

iR-ADV DX 4925i: ca. 6,1 seconden of minder

600 × 600

Maximaal 9.999 exemplaren

Automatisch of handmatig (9 niveaus)

Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%)

Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie

Standaard: kleurenplaat

Optioneel: Platen Cover-Y3, Single-Pass DADF-C1* of

DADF-BA1 [2-zijdig naar 2-zijdig (automatisch met DADF)]

Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund

DADF: Duplexing Automatic Document Feeder

Single Pass DADF-C1: maximaal 200 vel

DADF-BA1: maximaal 100 vel

Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten

Mediagewicht documentinvoer:

Single Pass DADF-C1:

Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m²

Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m²

*Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m².

DADF-BA1:

Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m² (zwart-wit),

64 tot 128 g/m² (kleur)

Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m² (zwart-wit),

64 tot 128 g/m² (kleur)

Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm

Single Pass DADF-C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R

Aangepast formaat: 69,9 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,

Aangepast formaat: 139,7 x 128 mm tot 297,0 x 431,8 mm

Single Pass DADF-C1:

Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80 /

80 (600 x 600 dpi, kopiëren)

Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden),

160 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren)

DADF-BA1:

Enkelzijdig scannen: 70 / 70 (300 x 300 dpi, verzenden), 51 /

51 (600 x 600 dpi, kopiëren)

Dubbelzijdig scannen: 35 / 35 (300 x 300 dpi, verzenden),

25,5 / 25,5 (600 x 600 dpi, kopiëren)

Scannen om te kopiëren: 600 × 600

Scannen om te verzenden: (push) 600 × 600 (SMB / FTP /

WebDAV / IFAX), (pull) 600 × 600

Scannen om te faxen: 600 × 600

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serie

Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor TWAIN- en WIA-ondersteunde besturingssystemen: Windows ¹⁰ / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022	Netwerkbeveiliging	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), WPA3-ondersteuning, ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen/toepassingen uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), scheiding communicatielijnen (G3 FAX, USB-poort, Advanced Space, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails)
Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloud (uniFLOW Online - optioneel)	Beveiliging van apparaten	Bescherming van SSD-gegevens [SSD-gegevenscodering (FIPS 140-2/140-3*), SSD-vergrendeling], Standaard SSD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboek verbergen, integriteit van MFP-software beschermen, Platform Firmware Resiliency (NIPT P800-193) controleren met automatisch systeemherstel (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime ingeschakeld met McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-certificatie *in afwachting van goedkeuring
VERZENDSPECIFICATIES		Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, tweefactor authenticatie extern management, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax	OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)	Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Verzendresolutie (dpi)	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600	Voeding	220-240V 50 / 60 Hz 5A
Communicatieprotocol	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / iFax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen)	Vermogenverbruik	Maximaal: ca. 1.500W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 666W ^{*1} Stand-by: ca. 45,5 W ^{*1} Slaapstand: ca. 0,8W ^{*2} ^{*1} Referentiewaarde: één eenheid gemeten ^{*2} Slaapstand met 0,8W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-lb, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)		Normaal energieverbruik (TEC) ^{*)} : iR-ADV DX 4945i: 0,45 kWh iR-ADV DX 4935i: 0,34 kWh iR-ADV DX 4925i: 0,25 kWh ^{*)} Volgens US Energy Star 3.0
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/ bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, blanco originelen overslaan		Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de ErpLot6/26-richtlijnen naar: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
FAXSPECIFICATIES		Geluidsniveaus	Geluidsterkte (LWA m) Actief (zwart-wit) (enkelzijdig) iR-ADV DX 4945i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 4935i: 62 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 4925i: 61 dB, Kv 3 dB ^{*)} Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017) Geluidsdruk (LpAm) Positie omstander: Actief (zwart-wit) (enkelzijdig / dubbelzijdig): iR-ADV DX 4945i: 49 dB 51 dB iR-ADV DX 4935i: 49 dB 50 dB iR-ADV DX 4925i: 46 dB 48 dB ^{*)} Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
Max. aantal verbindingsslijnen	1	Standaarden	Blue Angel
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	CONSUMABLES	
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG	Toner cartridges	C-EXV 66 toner zwart
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)	Toner (geschatte productie bij 6% dekking)	C-EXV 66 Toner BK: 44.500 pagina's
Verzend- en ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Verzonden als A4 ^{*2} Verzonden als B4 kort	SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)	Tracering en rapportages	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express [*] [*] Zie voor meer informatie: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Verkorte kiescodes	Max. 200	Tools voor beheer op afstand	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Groepskieszen/-bestemmingen	Maximaal 199 nummers	Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Groepsverzending	Max. 256 adressen	Optimalisatietools	Configuratietool voor stuurprogramma's van Canon
Geheugenback-up	Ja	Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek	Documentpublicatie	Kofax Power PDF Advanced (optioneel)
OPSLAGSPECIFICATIES		PAPIERINVOEROPTIES	
Box (ondersteund aantal)	100 inboxen voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)	CASSETTE FEEDING UNIT-AW1	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel, (1100 vel) (80 g/m ²) Papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: van de Main Unit Afmetingen (b x d x h): 565 x 635 x 248 mm Gewicht: ca. 16,0 kg
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows ¹⁰ /11 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)	High Capacity Cassette Feeding Unit-E1	Papiercapaciteit: 2.450 vel (80 g/m ²) Papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: van de Main Unit Afmetingen (b x d x h): 565 x 650 x 248 mm Gewicht: ca. 28,0 kg
Advanced Space beschikbare schijfruimte	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)		
Advanced Space-functies	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen		
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES			
Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer) [*] Kaartlezers zijn optioneel, raadpleeg de hardwareaccessoires Activatie is vereist		
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW ^{*)} , beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) ^{*)} Vereist uniFLOW Online / uniFLOW		

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serie

UITVOEROPTIES*

Inner 2way Tray-M1

*Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort / -formaat.

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 vel
SRA3, A3, A4R, B4: 40 vel
Onderste lade (standaardlade): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: tot 220 vel
SRA3, A3, A4R, B4: tot 100 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Afmetingen (b x d x h): 428 x 405 x 88 mm
Gewicht: 0,7 kg

Copy Tray-T2

Capaciteit (met 80 g/m² papier):
A4, A5R, B5, B5R: 100 vel
A3, A4R, B4: 65 vel
Afmetingen (b x d x h): 442 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 vel
Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel
A6R: 30 vel
Envelop: 10 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit:
A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²)
A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m²)
A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m²)
Eco-nieten:
A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m²)
8 vel (65-81,4 g/m²)
6 vel (82 tot 105 g/m²)
Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 727 x 525 x 225 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 9,1 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Vereist Inner Finisher-L1)
Twee of vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator: twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Vier gaatjes A3, A4

Inner 4 Hole Puncher-D1

(Vereist Inner Finisher-L1)
Vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator:
Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Staple Finisher-AE1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 vel
Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel
A6R: 250 vel
Envelop: Monarch 30 vel, COM10 Nr10, DL, ISO-C5:
100 vel
Papiergewicht:
Bovenste lade: 52 tot 256 g/m²
Onderste lade: 52 tot 300 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit: A4 / B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²)
A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m²)
A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m²)
Eco-nieten:
A3, A4: 10 vel (52 tot 64 g/m²)
8 vel (65-81,4 g/m²)
6 vel (82 tot 105 g/m²)
Nieten-op-verzoek: 50 vel (52 tot 90 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.021 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 30,0 kg

Booklet Finisher-AE1

(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AE1.)
Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4
Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m²) (inclusief 1 voorblad tot 256 g/m²)
Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m²)
Voeding: van hoofdeenheid
Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.021 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 53,0 kg

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Vereist de Staple Finisher-AE1 of de Booklet Finisher-AE1)
Twee of vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator:
Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Vier gaatjes A3, A4

4 Hole Puncher Unit-A1

(Vereist de Staple Finisher-AE1 of de Booklet Finisher-AE1)
Vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator:
Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B7
Set voor IC-Card Reader Box voor Numeric Keypad-A1

OVERIGE

Single Pass DADF-C1
DADF-BA1
Platen Cover-Y3
Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A2
Media Adjustment Kit-A1

BEVEILIGINGSOPTIES

Gegevensbeveiliging

250 GB SSD-A1 (bij gebruik met Memory Mirroring Kit-A1)
1 TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

PCL International Font Set-A1
PS-printerset BG1
Barcode Printing Kit-D1

Systeemaccessoires

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Wireless LAN Board-F1

Faxaccessoires

Super G3 FAX Board-BH1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

OVERIGE OPTIES

Toegangsaccessoires

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Staple Cartridges

Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 stuks)*
*Alleen voor de Booklet Finisher
Staple-P1 (2 x 5.000 stuks)

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2023