

Patch

Product sheet | Akoestische panelen



Absorptie: $\alpha_w=0,2$



39 kleuren
PET Felt



Verkrijgbaar uit
Cradle Collection



Hoge tonen



Midden tonen



Lage tonen

Technische specificaties

Materiaal:

Single color PET Felt
Keuze uit 39 kleuren

Product informatie:

Brandcertificering: EN13501-1 Class B-s1-d0
Geproduceerd in Nederland 
Gewicht: 1900gr / m²

Akoestiek:


$\alpha_w=0,2$
Met wol ondergrond α_w t/m 1,0 haalbaar (op aanvraag)

Montage:

Verlijmd op wand

Algemeen:

9mm




Bevel cut



Creëer je eigen akoestische wandoplossing met de PET Felt modulaire Patch tegels

De muur is vaak het mooiste canvas om een ruimte zijn identiteit te geven. Met onze Patch tegels krijgen wanden een zachte structuur, diepe kleur en verbetert de akoestiek in de ruimte. Patch wandtegels zijn ook geschikt om op te 'pinnen'.


De decoratieve en akoestische tegels zijn gemaakt van polyester vezels van gerecyclede PET flessen. De PET Felt wandtegels zijn verkrijgbaar in 39 verfrissende kleuren en diverse standaard patronen. Daarnaast is het ook mogelijk om custom-made patronen te (laten) maken.

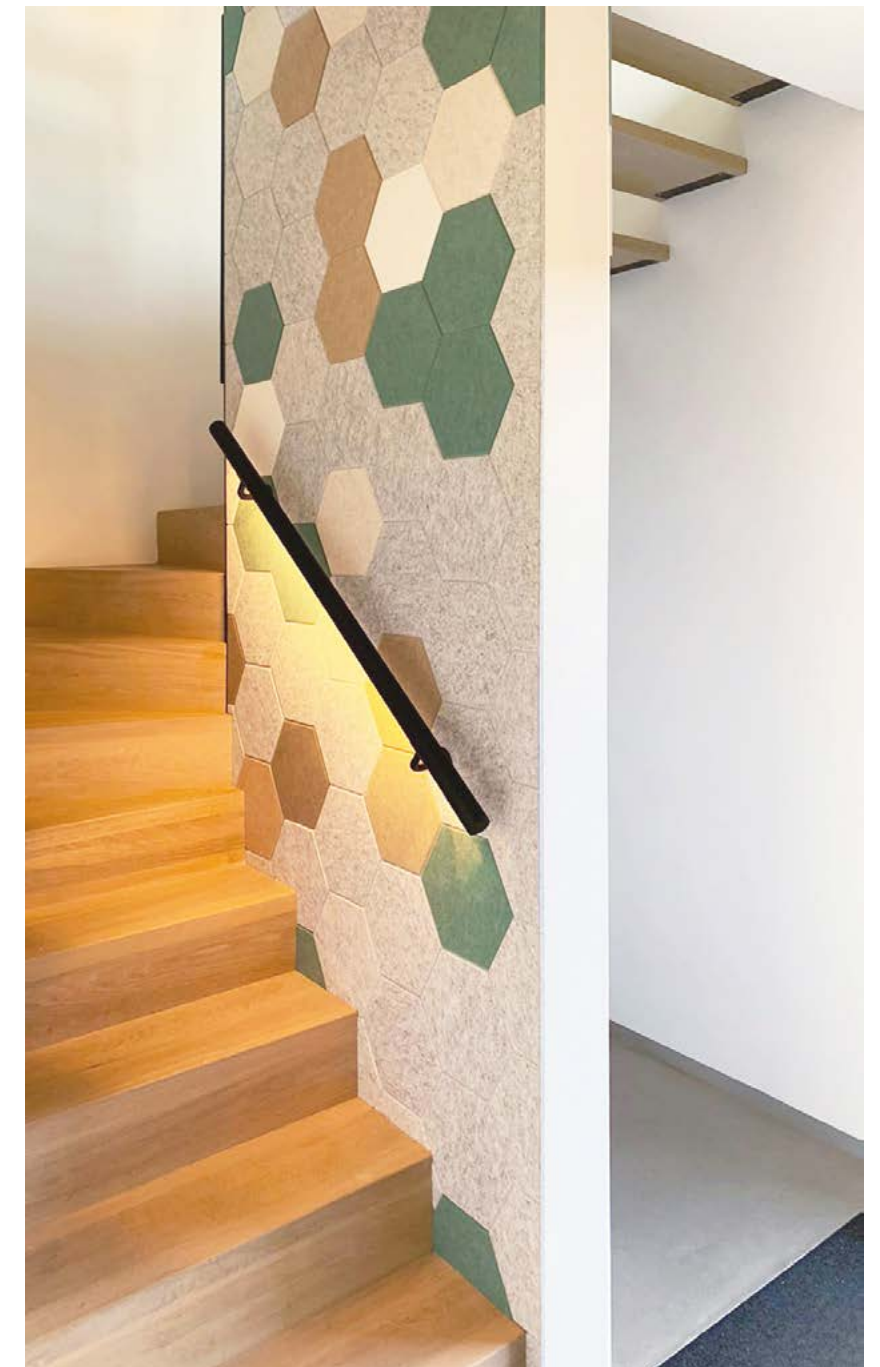


‘De muur is vaak het mooiste canvas om een ruimte zijn identiteit te geven’





Scales Cool Grey



Scales Rosé





Scales Faded Jade




Hexagons

275mm x 239mm
550mm x 478mm




Cubes

198mm x 342mm




Scales

295mm x 285mm





Arrows

295mm x 295mm




Triangles

295mm x 295mm
590mm x 590mm




Herringbone

107mm x 359mm




Stripes

590mm x 60/120/240mm
1180mm x 60/120/240mm



Squares

295mm x 295mm
590mm x 590mm




Rectangles

590mm x 295mm
1180mm x 590mm


Montage PATCH

1:
Zorg dat de ondergrond stof en vet vrij is
voordat je begint met plakken


2:
Gebruik (transparante) High Tack kit om de
Patch tegels te plakken

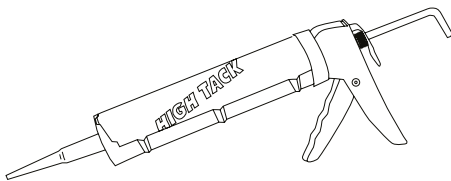

3:
Breng de kit in strepen of dotten aan op de
Patch tegel (spuit de kit niet IN het PET Felt,
dan plakt deze niet).



4:
Plak de tegel op het oppervlak. Laat de naden
goed aansluiten. Door op de tegel te kloppen
zal deze goed vast komen te zitten. Laat alles
vervolgens goed drogen.



PET Felt

PET Felt is een verfrissend nieuw materiaal gemaakt van gerecycled PET. PET Felt is een kant en klaar akoestisch plaatmateriaal. Het is zacht, sterk en duurzaam. Dankzij deze fysieke eigenschappen is het makkelijk te verwerken en toepasbaar zonder kostbare constructies en materialen. De panelen zijn bovendien geschikt om te bedrukken.

Om meerdere redenen biedt PET Felt de perfecte oplossing voor de hedendaagse vraag naar duurzame materialen. Zonder een compromis tussen flexibiliteit, vorm of kleur te maken.

