

MULTIFUNCTIONELE A3-KLEURENPRINTER MET GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE VOOR VERBETERDE EFFICIËNTIE.

De imageFORCE C3150 is een betrouwbaar en veilig multifunctioneel apparaat, ontworpen voor middelgrote en grote kantoren. Het bespaart tijd en verhoogt de productiviteit.

imageFORCE C3150



PRINTS VAN HOGE KWALITEIT

Maak uitzonderlijke prints met innovatieve OLED-printtechnologie en een resolutie van 4.800 x 2.400.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

De intuïtieve gebruikersinterface maakt training overbodig, terwijl uniFLOW Online en Cloud Connector zorgen voor een naadloze integratie met de cloud.

VERHOOGDE DUURZAAMHEID


Help het milieu met een energiezuinig apparaat dat voor 30% uit gerecycled plastic bestaat.

ROBUUSTE BEVEILIGING

Beveilig uw documenten, apparaten en netwerk met robuuste 360°-beveiliging en door machine learning AI aanbevolen beveiligingsinstellingen.

imageFORCE C3150

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

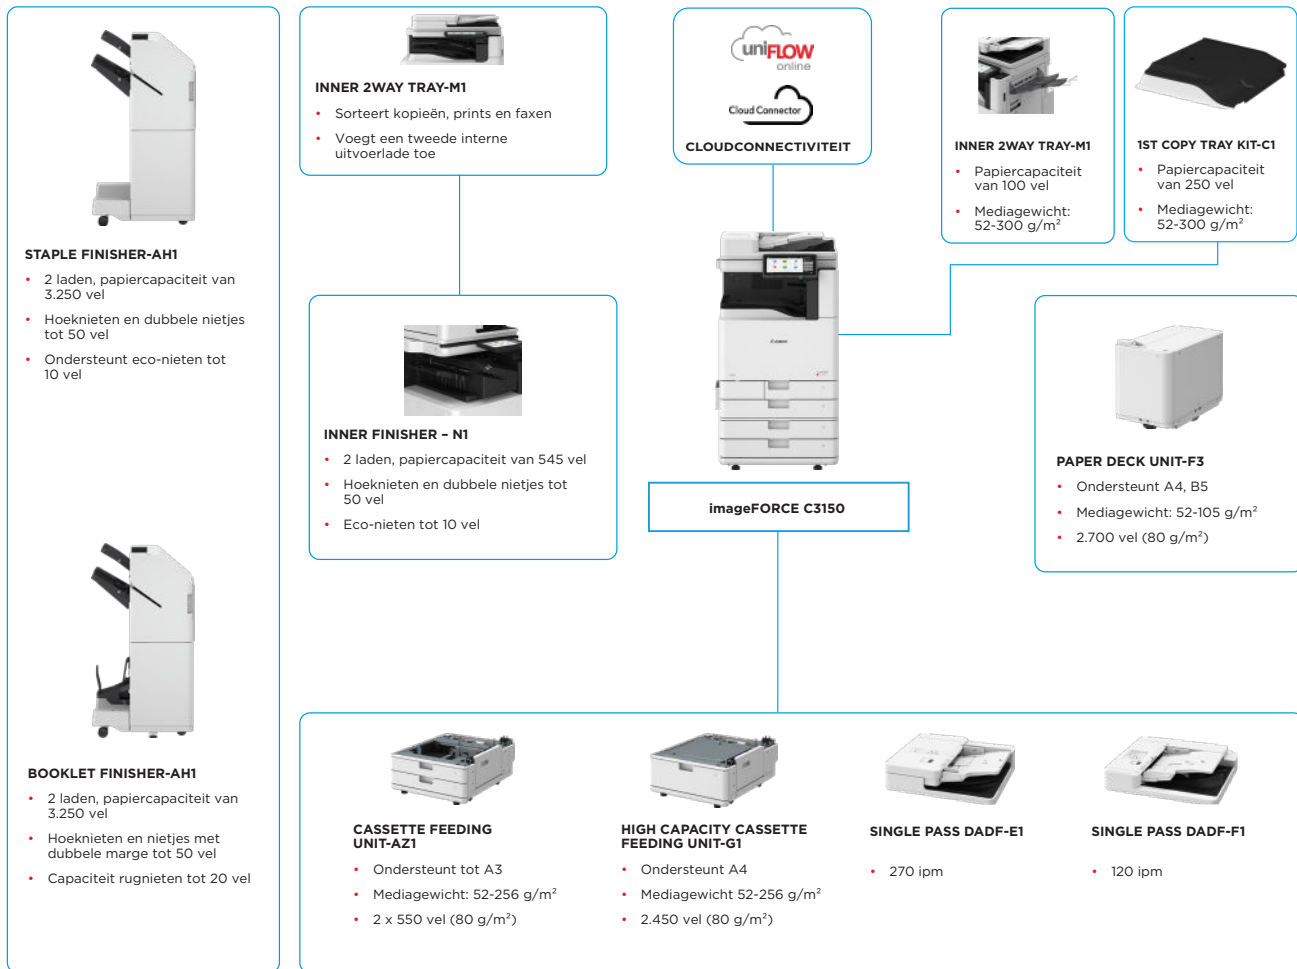

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

HOOFDEENHEID	
Apparaattype	Multifunctionele A3-kleurenprinter
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen
Processor	1,8 GHz Dual core-processor
Bedieningspaneel	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen
Geheugen	Standaard: RAM: 5,0 GB
Opslag	Standaard: (SSD) 256 GB Optioneel: (SSD) 1 TB
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Optioneel: wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1; Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 1.200 vel Multi-purpose tray voor 100 vel x 1 Papiercassette voor 550 vel x 2 Maximaal: 6.350 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-G1 + Paper Deck Unit-F3)
Uitvoercapaciteit papier (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel Maximaal: 3.450 vel (met Staple Finisher-AH1 of Booklet Finisher-AH1 en Copy Tray-T2)
Afwerkingsopties*	Sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag * Invoermodule en afwerkeenheden zijn afhankelijk van de aangesloten opties.
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, gecoat papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen * Voor 257-300 g/m ² is Media Adjustment Kit vereist Bovenste cassette: Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen Onderste cassette: Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* * Envelopinvoerhulpstuk (standaard) is vereist.

Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Envelop aangepast formaat: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: ISO-C5 Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen*: COM10 No.10, Monarch, DL * Envelope Attachment A (standaard) is vereist.
Ondersteunde mediagewichten	Multifunctionele lade: 52 tot 300 g/m ² (alleen 60 tot 300 g/m ² ondersteund met Media Adjustment Kit) Bovenste/onderste papiercassette: 52 tot 256 g/m ² Dubbelzijdig: 52 tot 220 g/m ²
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* * Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* * Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering) Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder
Afmetingen (b x d x h)	Met Platen Cover-Y3: 565 x 745 x 788 mm Met Single Pass DADF-EI: 565 x 745 x 897 mm Met Single Pass DADF-BAI: 565 x 745 x 862 mm.

Installatieruimte (b x d)	<p>Standaard: 978 x 1.141 mm (met Single Pass DADF-E1 + rechterklep en multi-purpose tray geopend + papercassette geopend)</p> <p>978 x 1.141 mm (met Single Pass DADF-F1 + rechterklep en multifunctionele tray geopend + papercassette geopend)</p> <p>Volledig geconfigureerd: 1.651 x 1.141 mm (met Single Pass DADF-E1 + Staple Finisher-AH1/Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 uitgeschoven + papercassette geopend)</p> <p>1.651 x 1.141 mm (met Single Pass DADF-F1 + Staple Finisher-AH1/Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 uitgeschoven + papercassette geopend)</p>
Gewicht*	<p>Met Platen Cover-Y3: ca. 77 kg</p> <p>Met single-pass DADF-E1: ca. 91 kg</p> <p>Met single-pass DADF-F1: ca. 84 kg</p>
* Inclusief gewone toner	
PRINTSPECIFICATIES	
Printsnelheid* (zwart-wit en kleur)	<p>Enkelzijdig: tot 50 ppm (A4, A5R), tot 16 ppm (A3), tot 45 ppm (A5, A6R), tot 22 ppm (A4R)</p> <p>Dubbelzijdig: tot 50 ppm (A4), tot 30 ppm (A5R), tot 12 ppm (A3), tot 22 ppm (A4R)</p>
Printresolutie (dpi)	4.800 x 2.400
Paginaopmaaktaal/-talen	Standaard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Direct Print	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	<p>AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print en Cloud Connector</p> <p>Een reeks software- en MEAP-oplossingen is beschikbaar voor het printen vanaf mobiele of met internet verbonden apparatuur en cloudservices, al naargelang de vereisten. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie</p>
Standaardprinten met OS	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 of hoger) / iOS (15.2 of hoger) / iPadOS
Lettertypen	<p>PS-lettertypen: 136 Roman-lettertypen</p> <p>PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen*2</p> <p>*1 Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist.</p> <p>*2 Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.</p>

Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopetekst/voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten /-richtingen, voor-/achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Besturingssysteem	<p>UFR II: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 of hoger)</p> <p>PCL: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025</p> <p>PS: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 of hoger)</p> <p>PPD: Windows® 10/11, macOS X (10.15 of nieuwer)</p> <p>Per dec. 2024</p>

KOPIEERSPECIFICATIES	
Kopieersnelheid (zwart-wit en kleur)	<p>Enkelzijdig: tot 50 ppm (A4, A5R), tot 16 ppm (A3), tot 45 ppm (A5, A6R), tot 22 ppm (A4R)</p> <p>Dubbelzijdig: tot 50 ppm (A4), tot 30 ppm (A5R), tot 12 ppm (A3), tot 22 ppm (A4R)</p>
Eerste pagina (A4) (zwart-wit / kleur)	Ca. 4,2 / 5,5 seconden of minder
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%)
Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie

SCANSPECIFICATIES	
Type	<p>Standaard: kleurenplaat</p> <p>Optioneel: Platen Cover-Y3, Single Pass DADF-E1* of Single Pass DADF-F1** [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch met DADF)]</p> <p>* Detectie van meerdere vellen wordt ondersteund.</p> <p>** De detectie van invoer van meerdere vellen wordt als optie ondersteund.</p> <p>DADF: Duplexing Automatic Document Feeder</p>

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE C3150

Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m²)	Single Pass DADF-EI: tot 200 vel Single Pass DADF-FI: tot 100 vel
Toegestaan papiergewicht documentinvoer	Mediagewicht documentinvoer: Single Pass DADF-EI Enkelzijdig scannen 38 tot 220 g/m ² (zwart-wit/kleur) Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m ² (zwart-wit/kleur) * Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m ² . Single Pass DADF-FI: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m ² (zwart-wit, kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² (zwart-wit, kleur)
Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-EI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 69,9 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm Single Pass DADF-FI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 48,0 x 85,0 mm tot 304,8 x 431,8 mm
Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)	Single Pass DADF-EI: Enkelzijdig scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 270/270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiëren) Single pass DADF-FI: Enkelzijdig scannen: 80/80 (300 x 300 dpi, verzenden), 60/60 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 120/120 (300 x 300 dpi, verzenden), 60/60 (600 x 600 dpi, kopiëren).
Scanresolutie (dpi)	600 x 600
Pull-scanspecificaties	Color Network ScanGear2 voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Vanaf dec. 2024
Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online/Cloud Connector)

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0-verificatiemethode beschikbaar voor Microsoft 365 en Google Workspace
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Communicatie-protocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Bestandsindeling	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Alleen enkele pagina
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan

FAXSPECIFICATIES

Max. aantal verbindinglijnen	1
Modemsnelheid	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Ontvangen: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Verzonden als A4 *2 Verzonden als B4 short
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Snelkiesnummers	Max. 200
Groepskiezen/bestemmingen	Maximaal 199 nummers

Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek

OPSLAGSPECIFICATIES

Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxen van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen, max. 10.000 opgeslagen pagina's (2000 taken)
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows® 10/11 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Beschikbare schijfruimte Advanced Space	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)
Advanced Space-functies:	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOWOnline/ uniFLOW (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), verificatie met Microsoft Entra-ID (login met wachtwoord, login met kaart), Tweefactor authenticatie op LUI/RUI, Access Management System (toegangsbeheer)
--	---

Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, uniFLOW Secure Print*), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail-/bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, transmissies faxdriver toestaan/beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan/beperken, ondersteuning voor S/MIME), beveiligingswatermerk *1 Vereist uniFLOW Online / uniFLOW
Netwerkbeveiliging	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), WPA3-ondersteuning (Wi-Fi), inschakelen/uitschakelen (netwerkapplicaties, externe UI, USB-interface), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Space in de MFP, scannen en verzenden — virusproblemen via ontvangen e-mails
Beveiliging van apparaten	SSD-gegevens beschermen [SSD-gegevensversleuteling (FIPS140-3, SSD-vergrendeling), standaard SSD-initialisatie, initialiseren (NIST 800-88 Purge level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), functie voor logboek verbergen, MFP-software-integriteit beschermen: systeemverificatie bij opstarten (NIST SP800-193: bescherming), MFP-software-integriteit controleren en Platform Firmware Resiliency: automatisch systeemherstel (NIST SP800-193: herstel), indringerdetectie tijdens runtime: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-certificering

Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, SAN-certificaten, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (Security Information and Event Management, beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
-----------------------------------	--

OMGEVINGSSPECIFICATIES

Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV (relatieve vochtigheid)
Voeding	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.800 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 807W* ¹ Stand-by: ca. 136W* ¹ * ¹ Referentiewaarde: één eenheid gemeten Slaapstand: ca. 0,5W* ² * ² 0,5 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen. Standaardenergieverbruik (TEC)*: 0,49 kWh *ENERGY STAR (VS-programma), geschiktheidscriteria versie 3.2 voor beeldverwerkingsproducten
Geluidsniveaus	Geluidssterkte (LWA,m)* Actief (zwart-wit) (enkelzijdig): 66 dB, Kv 3 dB Geluidsdruk (LpAm)* Positie omstand: Actief (zwart-wit/kleur) (enkelzijdig): 49 dB/50 dB Stand-by: 18 dB * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
Standaarden	Blue Angel (in afwachting van goedkeuring)

CONSUMABLES

Toner cartridges	C-EXV 1007 toner BK/C/M/Y
Toner capaciteit (geschatte productie bij 5% dekking)	C-EXV 1007 Toner C/M/Y: 19.000 pagina's C-EXV 1007 Toner BK: 36.000 pagina's

SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER

Tracering en rapportages	uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoringsservice
Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Optimalisatietools	Configuratietool voor stuurprogramma's van Canon
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

PAPIERINVOEROPTIES

Cassette Feeding Unit-AZ1	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-G1	Papiercapaciteit: 2.450 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ²
Paper Deck Unit-F3	Papiercapaciteit: 2.700 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 105 g/m ²

UITVOEROPTIES*

1st Copy Tray Kit-C1	Capaciteit (met papier van 80 g/m ²): Enkelzijdig printen A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4: 100 vel Dubbelzijdig printen A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 vel SRA3, A3, A4R, B4: 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ²
Inner 2way Tray-M1	(1st Copy Tray Kit-C1 is vereist) Capaciteit lade (met papier van 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4: 50 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ²
Copy Tray-T2	Capaciteit (met papier van 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 vel A3, A4R, B4: 75 vel Papiergewicht: 52 tot 220 g/m ²

Inner Finisher-N1	<p>Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²)</p> <p>Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ca. 45 vel</p> <p>Lange vellen tot 900,0 mm: 1 vel</p> <p>Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: Ca. 500 vel</p> <p>A3, A4R, B4, B5R: 250 vel</p> <p>A6R: 30 vel</p> <p>SRA3, envelop: 10 vel</p> <p>Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²</p> <p>Nietpositie: hoek, dubbel</p> <p>Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m²)</p> <p>A4, B5: 50 vel</p> <p>A4R: 40 vel</p> <p>A3, B4: 30 vel</p> <p>Eco-nieten:</p> <p>A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m²)</p> <p>8 vel (65 tot 81,4 g/m²)</p> <p>6 vel (82 tot 105 g/m²)</p> <p>Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m²)</p>	Inner 4 Hole Puncher-D1	<p>(Inner Finisher-N1 vereist)</p> <p>Vier gaatjes</p> <p>Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²</p> <p>Toegestaan papierformaat voor perforator:</p> <p>Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
Staple Finisher-AH1	<p>Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²)</p> <p>Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: Ca. 250 vel</p> <p>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Ca. 125 vel</p> <p>Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel</p> <p>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel</p> <p>A6R: 250 vel</p> <p>Enveloppen: Monarch: 30 vel,</p> <p>COM10 nr.10, DL, ISO-C5: 100 vel</p> <p>Papiergewicht:</p> <p>Bovenste lade: 52 tot 256 g/m²,</p> <p>Onderste lade: 52 tot 300 g/m²</p> <p>Nietpositie: hoek, dubbel</p> <p>Nietcapaciteit: (papier van 52 tot 90 g/m²)</p> <p>A4, B5: 50 vel</p> <p>A4R: 40 vel</p> <p>A3, B4: 30 vel</p> <p>Eco-nieten:</p> <p>A3, A4: 10 vel (52 tot 64 g/m²)</p> <p>8 vel (65 tot 81,4 g/m²)</p> <p>6 vel (82 tot 105 g/m²)</p> <p>Nieten-op-verzoek: 50 vel (52 tot 90 g/m²)</p>	2/4 Hole Puncher Unit-A1	<p>(Staple Finisher-AH1 of Booklet Finisher-AH1 vereist)</p> <p>Twee of vier gaatjes</p> <p>Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²</p> <p>Toegestaan papierformaat voor perforator:</p> <p>Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p> <p>Vier gaatjes: A3, A4</p>
Booklet Finisher-AH1	<p>(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AH1.)</p> <p>Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4</p> <p>Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets</p> <p>(52 tot 81,4 g/m²) (inclusief 1 omslagvel: 52 tot 256 g/m²)</p> <p>Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m²)</p>	4 Hole Puncher Unit-A1	<p>(Staple Finisher-AH1 of Booklet Finisher-AH1 vereist)</p> <p>Vier gaatjes</p> <p>Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²</p> <p>Toegestaan papierformaat voor perforator:</p> <p>Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	<p>(Inner Finisher-N1 vereist)</p> <p>Twee of vier gaatjes</p> <p>Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²</p> <p>Toegestaan papierformaat voor perforator:</p> <p>Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p> <p>Vier gaatjes: A3, A4</p>	<p>* Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort / -formaat.</p>	