

# HIGH-TECH MULTIFUNCTIONELE A3-KLEURENPRINTERS MET AI-ONDERSTEUNING HELPEN ORGANISATIES HUN DIGITALE PROCESSEN EN DOCUMENTWORKFLOWS TE STROOMLIJNEN EN TE BEVEILIGEN.

Snel en betrouwbaar, met de nieuwste technologieën om de beste printkwaliteit en productiviteit te bieden. Tegelijkertijd worden gevoelige gegevens beschermd en worden downtime en servicekosten geminimaliseerd.

## imageFORCE C5100-serie



### PRINTS VAN HOGE KWALITEIT

Deze serie is ontwikkeld om hoogwaardige prints in grote hoeveelheden te produceren op verschillende papiersoorten. Dankzij de innovatieve LED technologie en de toonaangevende printresolutie van 4800 x 2400 dpi worden uw creatieve behoeften vervuld

### UITSTEKENDE BEVEILIGING

360° bescherming voor volledige gemoedsrust, met door AI aanbevolen beveiligingsinstellingen die uw apparaat, netwerk en gevoelige gegevens beschermen

### ONGEËVENAARDE BETROUWBAARHEID


De ingebouwde slimme sensoren en het gebruik van machine-learning AI maximaliseren de prestaties en uptime van het apparaat voor een hogere productiviteit en ononderbroken bedrijfscontinuïteit

### FOCUS OP DUURZAAMHEID

De printers zijn gemaakt van 30% gerecycled materiaal, hebben een laag energieverbruik en stille werking. Verminder papier- en tonerafval door foutloos te printen en te scannen, wat helpt om de operationele kosten te verlagen en de impact op het milieu te beperken

# imageFORCE C5100-serie

## BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

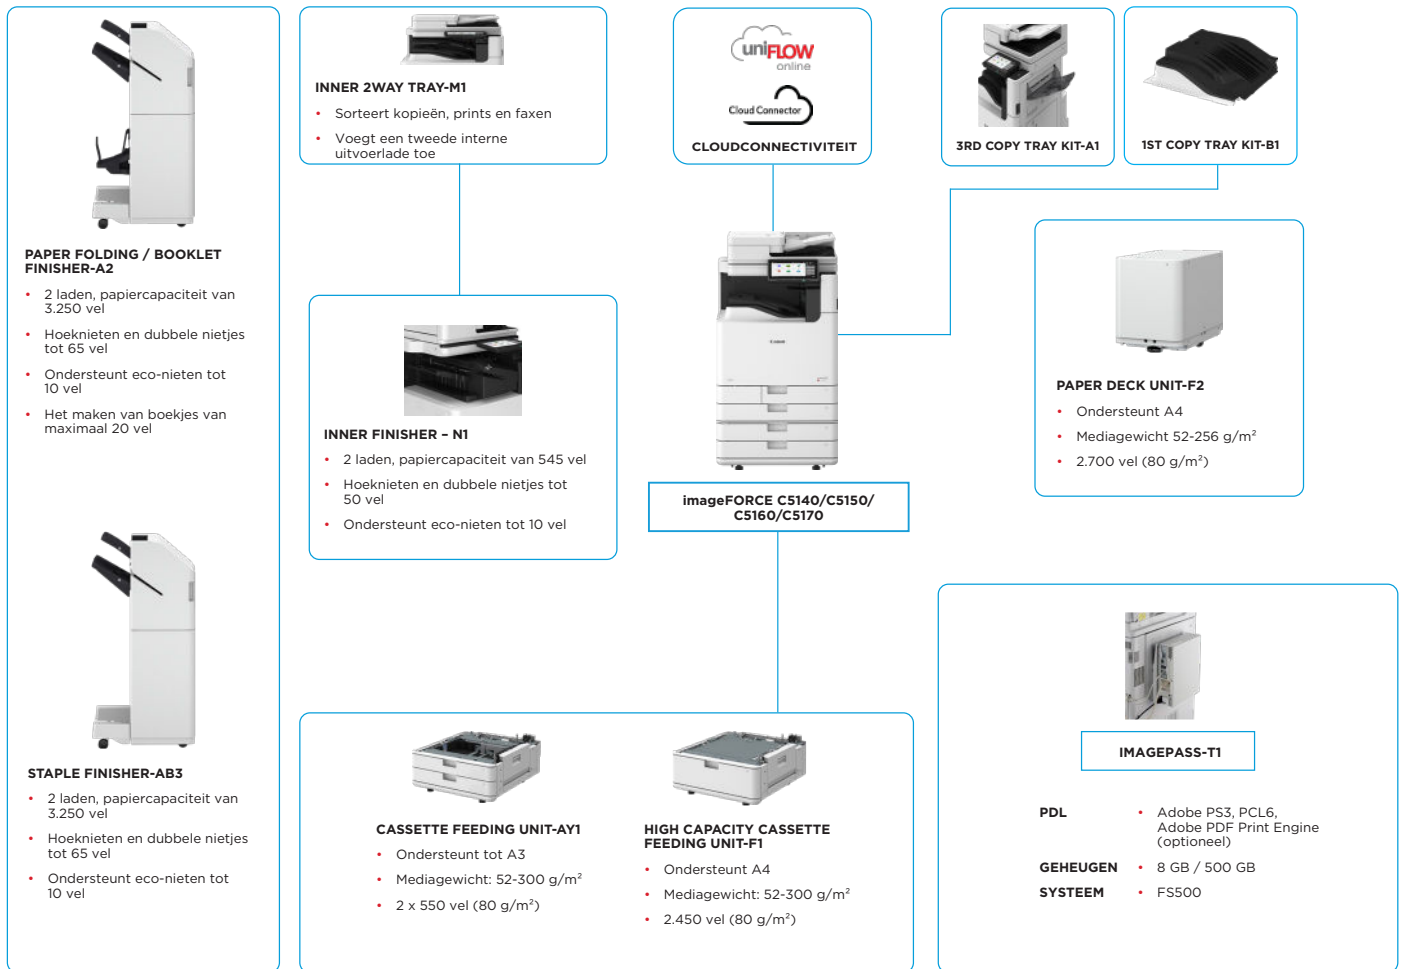

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst met opties en de exacte passende configuraties.

HOOFDEENHEID	
<b>Apparaattype</b>	Multifunctionele A3-kleurenprinter
<b>Kernfuncties</b>	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen
<b>Processor</b>	1,8 GHz Dual core-processor
<b>Bedieningspaneel</b>	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen
<b>Geheugen</b>	Standaard: RAM: 6,0 GB
<b>Opslag</b>	Standaard: (SSD) 256 GB Optioneel: (SSD) 1 TB
<b>Interfaceverbinding</b>	<p>NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Optioneel: wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)</p> <p>OVERIG Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1; Optioneel: Serial Interface, Copy Control Interface</p>
<b>Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 1.200 vel Multi-purpose tray voor 100 vel x 1 Papiercassette voor 550 vel x 2 Maximaal: 6.350 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-F1 en Paper Deck Unit-F2)
<b>Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Maximaal: 3450 vel (met Staple Finisher-AB3 of Paper Folding / Booklet Finisher-A2 en 3rd Copy Tray Kit-A1)
<b>Afwerkingsopties*</b>	Sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag, V-vouw, C-vouw, Z-vouw * De afwerkingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de aangesloten opties.
<b>Ondersteunde mediatypen</b>	<p>Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, ecopapier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, enveloppen</p> <p>Papiercassette (bovenste/onderste): dun papier, normaal papier, gerecycled papier, ecopapier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* * Envelop-invoer (standaard) is vereist.</p>

<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	<p>Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 98,0 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Lange vellen*: 98,0 x 457,3 mm tot 320,0 mm x 1300,0 mm Enveloppen: COM10 nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Envelop aangepast formaat: 98,0 x 90,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm</p> <p>* Long Sheet Feeding Tray-A1 is vereist.</p> <p>Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: COM10 nr.10, Monarch, DL, ISO-C5</p> <p>Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr.10, Monarch, DL, ISO-C5</p>
<b>Ondersteunde mediagewichten</b>	<p>Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup> Papiercassette (bovenste): 52 tot 256 g/m<sup>2</sup> Papiercassette (onderste): 52 tot 300 g/m<sup>2</sup> Duplex: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup></p>
<b>Opwarmtijd</b>	<p>Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* * Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot het moment dat het kopieericoon verschijnt en klaar is voor gebruik op het touchscreen.</p> <p>Vanuit slaapstand: C5170: 7 seconden of minder C5160/C5150/C5140: 6 seconden of minder Vanaf opstarten: 6 seconden of minder* * Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)</p>
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	620 x 722 x 937 mm
<b>Installatieruimte (b x d)</b>	<p>Basis: 1050 x 1162 mm (rechterklep open met multi-purpose tray uitgeschoven en cassettelades open) Volledig geconfigureerd: 2044 x 1162 mm (Staple Finisher-AB3/Paper Folding/Booklet Finisher-A2 met de uitklapbare lade uitgeklaapt + Paper Folding Unit-L1 + Paper Deck Unit-F2 + cassetteladen open)</p>
<b>Gewicht*</b> * Inclusief reguliere toner	Ca. 105 kg

PRINTSPECIFICATIES	
<b>Printsnelheid* (zwart-wit en kleur)</b>	imageFORCE C5170: tot 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 36 ppm (A3), tot 42 ppm (A4R) imageFORCE C5160: tot 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 32 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) imageFORCE C5150: tot 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 27 ppm (A3), tot 30 ppm (A4R) imageFORCE C5140: tot 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 21 ppm (A3), tot 24 ppm (A4R) * Alleen enkelzijdig
<b>Printresolutie (dpi)</b>	4.800 x 2.400 dpi
<b>Talen paginabeschrijving</b>	Standaard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
<b>Direct Print</b>	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS
<b>Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud</b>	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, Canon PRINT-app, uniFLOW Online, Universal Print van Microsoft en Cloud Connector  Een reeks software- en MEAP-oplossingen is beschikbaar voor het printen vanaf mobiele of met internet verbonden apparatuur en clouddiensten, al naargelang de vereisten. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie
<b>Standaardprinten met OS</b>	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 of hoger) / iOS (15.2 of hoger) / iPadOS
<b>Lettertypen</b>	PS-lettertypen: 136 Roman-lettertypen PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T* <sup>1</sup> (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen* <sup>2</sup>  <sup>1</sup> Optionele PCL International Font Set-AI is vereist. <sup>2</sup> Optionele Barcode Printing Kit-DI is vereist.
<b>Printfuncties</b>	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopieëxt / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
<b>Besturingssysteem</b>	UFR II: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 of hoger) PCL: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025 PS: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 of hoger) PPD: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 of hoger)  Vanaf dec. 2024
KOPIEERSPECIFICATIES	
<b>Kopieersnelheid (zwart-wit en kleur)</b>	imageFORCE C5170: tot 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 36 ppm (A3), tot 42 ppm (A4R) imageFORCE C5160: tot 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 32 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) imageFORCE C5150: tot 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 29 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) imageFORCE C5140: tot 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 21 ppm (A3), tot 24 ppm (A4R) * Alleen enkelzijdig

<b>Eerste pagina (A4) (zwart-wit / kleur)</b>	imageFORCE C5170: Ca. 2,7 / 3,7 seconden of minder imageFORCE C5160: Ca. 2,9 / 4,2 seconden of minder imageFORCE C5150: Ca. 3,4 / 4,9 seconden of minder imageFORCE C5140: Ca. 4,1 / 6,1 seconden of minder
<b>Kopieerresolutie (dpi)</b>	600 x 600
<b>Meerdere exemplaren</b>	Tot 999 kopieën
<b>Kopieerdichtheid</b>	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
<b>Vergroting</b>	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%)
<b>Kopieerfuncties</b>	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vel invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief/positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, inmengen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurenmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
SCANSPECIFICATIES	
<b>Type</b>	Single-pass duplex met automatische documentinvoer* [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.
<b>Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	maximaal 200 vel
<b>Toegestaan papiergewicht documentinvoer</b>	38 tot 220 g/m <sup>2</sup> * Een acceptabel gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm  Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 69,9 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm
<b>Scansnelheid (ipm, zwart-wit / kleur, A4)</b>	Enkelzijdig scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 270/270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiëren)
<b>Scanresolutie (dpi)</b>	600 x 600
<b>Pull-scanspecificaties</b>	Color Network ScanGear2 voor zowel TWAIN als WIA  Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Vanaf dec. 2024
<b>Scanmethode</b>	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud* (uniFLOW Online en Cloud Connector) * Optioneel

VERZENDSPECIFICATIES	
<b>Bestemming</b>	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0-verificatiemethode beschikbaar voor Microsoft 365 en Google Workspace
<b>Adresboek</b>	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
<b>Verzendresolutie (dpi)</b>	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600
<b>Communicatieprotocol</b>	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
<b>Bestandsindeling</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Alleen enkele pagina
<b>Universal Send-functies</b>	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan

FAXSPECIFICATIES	
<b>Maximaal aantal verbindinglijnen</b>	2
<b>Modemsnelheid</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Compressiemethode</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Resolutie (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
<b>Verzend-/ontvangstformaten</b>	Verzenden: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5**, B5R* Ontvangen: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R * Verzonden als A4 ** Verzonden als B4 kort
<b>Faxgeheugen</b>	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
<b>Verkorte kiescodes</b>	Max. 200
<b>Groepskiezen/Bestemmingen</b>	Maximaal 199 nummers
<b>Groepsverzending</b>	Max. 256 adressen
<b>Geheugenback-up</b>	Ja
<b>Faxfuncties</b>	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek

OPSLAGSPECIFICATIES	
<b>Mailbox (ondersteund aantal)</b>	100 inboxes van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen, max. 10.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken) als richtlijn
<b>Advanced Space</b>	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows® 10/11 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3

<b>Beschikbare schijfruimte Advanced Space</b>	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)
<b>Advanced Space-functies</b>	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
<b>Verificatie en toegangscontrole</b>	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online** (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Cloud Connector** (login met PIN), Microsoft Entra ID (login met PIN, login met kaart), tweefactorauthenticatie op LUI/RUI, Access Management System (toegangsbeheer) * Kaartlezers zijn optioneel, raadpleeg de hardware-accessoires ** Abonnement vereist

<b>Documentbeveiliging</b>	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW*), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail-/bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, transmissies faxdriver toestaan/beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan/beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) * Vereist uniFLOW Online / uniFLOW
----------------------------	--

<b>Netwerkbeveiliging</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), tot WPA3 (met gebruik van wifi), inschakelen/uitschakelen (netwerkaplicaties, externe UI, USB-interface), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Space in de MFP, scannen en verzenden — virusproblemen via ontvangen e-mails
---------------------------	--

<b>Beveiliging van apparaten</b>	SSD-gegevens beschermen [SSD-gegevenscodering (FIPS140-3), SSD-vergrendeling], standaard SSD-initialisatie, initialiseren (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), functie voor logboek verbergen, MFP-software-integriteit beschermen: systeemverificatie bij opstarten (NIST SP800-193: bescherming), MFP-software-integriteit controleren en Platform Firmware Resiliency: automatisch systeemherstel (NIST SP800-193: herstel), indringerdetectie tijdens runtime: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-certificatie* * In afwachting van goedkeuring
----------------------------------	---

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageFORCE C5100-serie

<b>Apparaatbeheer en controle</b>	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, SAN-certificaten, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (SIEM: Security Information and Event Management, beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
-----------------------------------	--

## OMGEVINGSSPECIFICATIES

<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV (relatieve vochtigheid)
<b>Voeding</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
<b>Energieverbruik</b>	Maximum: imageFORCE C5170: Ca. 2.000 W imageFORCE C5160/C5150/C5140: Ca. 1.800 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): imageFORCE C5170/C5160/C5150: Ca. 1.084 W* <sup>1</sup> imageFORCE C5140: Ca. 750 W* <sup>1</sup> Stand-by: ca. 44,7 W* <sup>1</sup> Slaapstand: ca. 0,5 W* <sup>2</sup>  * <sup>1</sup> Referentiewaarde: één eenheid gemeten * <sup>2</sup> 0,5 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.  Normaal energieverbruik (TEC)*: imageFORCE C5170: 0,77 kWh imageFORCE C5160: 0,64 kWh imageFORCE C5150: 0,52 kWh imageFORCE C5140: 0,39 kWh  * Volgens US Energy Star 3.2

<b>Geluidsniveaus (zwart-wit/kleur)</b>	Geluidsterkte (LWA,m)* Actief (zwart-wit) (enkelzijdig):  imageFORCE C5170: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5150: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5140: 61 dB, Kv 3 dB  Geluidsdruk (LpAm)* Positie omstander: Actief (zwart-wit / kleur) (enkelzijdig):  imageFORCE C5170: 51 dB / 52 dB imageFORCE C5160: 50 dB / 50 dB imageFORCE C5150: 48 dB / 49 dB imageFORCE C5140: 47 dB / 47 dB  Stand-by: imageFORCE C5170/C5160/C5150/C5140: 19 dB*  * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
---	---

<b>Standaarden</b>	Blue Angel (in afwachting van goedkeuring)
--------------------	--

## CONSUMABLES

<b>Toner cartridges</b>	C-EXV 1001 BK/C/M/Y C-EXV 1001L C/M/Y
<b>Toner capaciteit (geschatte productie bij 5% dekking)</b>	C-EXV 1001 BK: 63.000 pagina's C-EXV 1001 C/M/Y: 54.500 pagina's C-EXV 1001L C/M/Y: 24.000 pagina's

## SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER

<b>Tracking en rapportage</b>	uniFLOW Online Raadpleeg voor meer informatie <a href="#">uniFLOW Online</a>
<b>Cloudconnectiviteit</b>	uniFLOW Online / Cloud Connector (optioneel)

<b>Tools voor beheer op afstand</b>	iW Enterprise Management Console Monitoringservice Remote Distribution & Management Service
<b>Scansoftware</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Optimalisatietools</b>	Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon
<b>Platform</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Documentpublicatie</b>	PowerPDF Advanced (optioneel)

## FIERY-PRINTCONTROLLERSPECIFICATIES (GEÏNTEGREERD)

<b>Optioneel / standaard</b>	Optioneel op alle modellen
<b>Naam</b>	imagePASS-T1 (geïntegreerd)
<b>Printresolutie (dpi)</b>	1.200 x 1.200, 600 x 600
<b>Paginabeschrijvingstaal/-talen</b>	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (optioneel)
<b>Geheugen</b>	8 GB (4 GB X 2)
<b>Harde schijf</b>	500 GB DATA
<b>Processorsnelheid</b>	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
<b>Systeem</b>	FS500
<b>Lettertypen</b>	PS: 138 lettertypen PCL: 113 lettertypen
<b>Ondersteunde besturingssystemen</b>	Windows 10 32-bits* en 64-bits / Windows 11 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 / macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14  * Windows 10 32-bits wordt alleen ondersteund door het printerstuurprogramma
<b>Interface</b>	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (achterzijde)
<b>Netwerkprotocollen</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
<b>Direct Print</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4 / JMF (optioneel)
<b>VDP</b>	FreeForm v1, v2.1
<b>Fiery Print Controller-standaardfuncties</b>	Fiery Command WorkStation 7 / papercatalogus / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan
<b>Fiery Print Controller-opties</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Automation-pakket / Fiery ColorRight-pakket / Fiery JobExpert en PDF Processing Kit
<b>HW-platform</b>	E500
<b>Basisbesturingssysteem</b>	Debian of Linux
<b>Voeding</b>	AC 100-240 V, 50/60 Hz; 1,5 A (100 V) - 1,0 A (240 V)
<b>Maximaal stroomverbruik</b>	55 W

## PAPIERINVOEROPTIES

<b>Cassette Feeding Unit-AY1</b>	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, ecopapier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup>
----------------------------------	--

<b>High Capacity Cassette Feeding Unit-F1</b>	Papiercapaciteit: 2.450 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, ecopapier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4 Papiergewicht: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Paper Deck Unit-F2</b>	(Cassette Feeding Unit-A1 of High Capacity Cassette Feeding Unit-F1 is vereist) Papiercapaciteit: 2.700 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gekleurd papier, gerecycled papier, dik papier, geperforeerd papier Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup>
<b>UITVOEROPTIES</b>	
<b>1st Copy Tray Kit-B1</b>	Capaciteit (met papier van 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel Lange vellen*: Lengte tot 900,0 mm: 20 vel (151 tot 163 g/m <sup>2</sup> ) Lengte tot 1200,0 mm: 1 vel (151 tot 163 g/m <sup>2</sup> ) Papiergewicht: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> * Long Sheet Catch Tray-D1 is vereist.
<b>Inner 2way Tray-M1</b>	(1st Copy Tray Kit-B1 is vereist) Capaciteit lade (met papier van 80 g/m <sup>2</sup> ) Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 vel Onderste lade (standaardlade): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup>
<b>3rd Copy Tray Kit-A1</b>	Capaciteit (met papier van 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5: 100 vel A3, A4R, B4, B5R: 75 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Inner Finisher-N1</b>	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m <sup>2</sup> ) Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ca. 45 vel Lange vellen tot 900,0 mm: 1 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel A3, A4R, B4, B5R: 250 vel A6R: 30 vel SRA3, envelop: 10 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 vel A4R: 40 vel A3, B4: 30 vel Eco-nieten: A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 vel (65 tot 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 vel (82 tot 105 g/m <sup>2</sup> ) Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m <sup>2</sup> )

<b>Staple Finisher-AB3</b>	(Vereist Buffer Pass Unit-R1) Capaciteit lade (met papier van 80 g/m <sup>2</sup> ): Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: Ca. 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Ca. 125 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel A3, B4 (Z-vouw*): 30 vel A4R (Z-vouw*): 10 vel A6R: 250 vel Enveloppen: Monarch: 30 vel, COM10 Nr.10, DL, ISO-C5: 100 vel Lange vellen tot 1300,0 mm: 20 vel (uitgeworpen aan de bovenkant van Buffer Pass Unit-R1 en Staple Finisher-AB3) Papiergewicht: Bovenste lade: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Onderste lade: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 65 vel A4R: 40 vel A3, B4: 30 vel Eco-nieten: A3, A4: 10 vel (52 tot 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 vel (65 tot 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 vel (82 tot 105 g/m <sup>2</sup> ) Nieten-op-verzoek: 65 vel (52 tot 90 g/m <sup>2</sup> ) * Paper Folding Unit-L1 is vereist.
<b>Paper Folding / Booklet Finisher-A2</b>	(Buffer Pass-Unit-R1 vereist) (Inclusief de bovengenoemde Staple Finisher-AB3 - standaard specificaties voor nieten) Papierformaat bij rugnieten/V-vouw: A3, A4R, B4 Papierformaat bij C-vouw: A3, A4R, B4 Nietcapaciteit bij rugnieten: tot 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (inclusief 1 voorblad 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> ) Capaciteit bij V-vouw: tot 5 vel (52 tot 105 g/m <sup>2</sup> ) Capaciteit bij C-vouw: A4R: tot 6 vel (52 tot 90 g/m <sup>2</sup> ) tot 5 vel (91 tot 128 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: tot 5 vel (64 tot 128 g/m <sup>2</sup> )
<b>Paper Folding Unit-L1</b>	(Vereist de Staple Finisher-AB3 of Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Papierformaat: A3, A4R, B4
<b>Inner 2/4 Hole Puncher-D1</b>	(Vereist de Inner Finisher-N1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4
<b>Inner 4 Hole Puncher-D1</b>	(Vereist de Inner Finisher-N1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>2/4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Vereist de Staple Finisher-AB3 of Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4

<b>4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Vereist de Staple Finisher-AB3 of Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
-------------------------------	--

## HARDWARE-ACCESSOIRES

<b>Kaartlezers</b>	Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-B7 Set voor IC-Card Reader Box voor Numeric Keypad-A1 Diverse kaartlezers zijn beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor
--------------------	---

<b>Overig</b>	Printer Cover-M2 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Buffer Pass Unit-P2 Long Sheet Catch Tray-D1 Plain Pedestal Type-Q3
---------------	---

## BEVEILIGINGSOPTIES

<b>Gegevensbeveiliging</b>	256 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 Memory Mirroring Kit-A1
----------------------------	---

## SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

<b>Printaccessoires</b>	PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1
-------------------------	--

<b>Systeemaccessoires</b>	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Wireless LAN Board-H1 5GHz-licentie-A1®E voor wireless LAN
---------------------------	---

<b>Faxaccessoires</b>	Super G3 FAX Board-AX-2 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
-----------------------	---

## OVERIGE OPTIES

<b>Toegankelijkheids-accessoires</b>	ADF Access Handle-A1 Voice Operation Kit-D1
<b>Staple Cartridges</b>	Staple Cartridge-X1 / Y1 / Z1



## Certificeringen en compatibiliteit

